
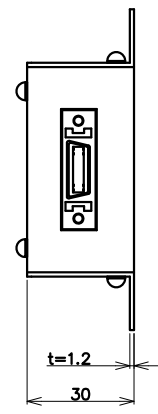
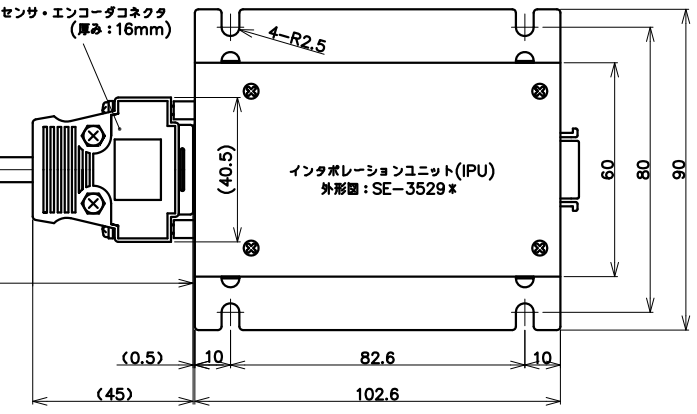


※2: アキシャル, ラジアル振れ精度

標準品	α	β
標準品	20	20
高精度加工オプション品	10	10

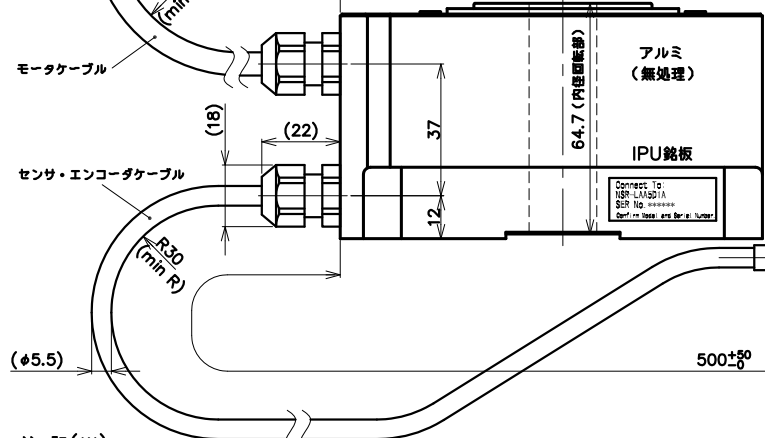

仕様表

項目	単位	仕様
定格トルク	N·m	2.4
最大トルク	N·m	7.2
定格電流	A	2.0
定格回転数	rps	5
定格出力	W	75
エンコーダタイプ	光学式	アブソリュート
検出パルス	PPR	2,097,152
電氣的検出分解能	秒	(0.62)
許容モーメント荷重	N·m	4.8
許容アキシャル荷重	N	150
ラジアル振れ (無負荷)	μm	20 (10 ※1)
アキシャル振れ (無負荷)	μm	20 (10 ※1)
ロータ慣性モーメント	kg·m <sup>2</sup>	0.00045
質量	kg	2.2 (IPU含まず)
磁極検出方式	-	絶対位置検出
使用電源	ACV	3相200V/単相100V
適用ドライバ	NCR-※A2※-201※/NCR-※A1※-101※	
定格の種類	-	連続 (S1)
取付方向	-	回転部水平向上
保護等級	IP	40
使用環境温度	℃	0~40
使用環境湿度 (結露無)	%	0~85
耐振動	G	1
耐電圧	AC	1500V/1分間
絶縁抵抗	Ω	10M以上
回転部材質	-	鉄鋼材

注記(※)

- 括弧内の数値は高精度加工オプション対応時の精度です。
- アキシャル、ラジアル振れ精度は図中をご参照下さい。
- 高精度加工オプション品のモータ上部回転部分には表面処理がありません。
- 高精度加工オプション品は防錆剤を塗布して納入しますので、モータ使用時には防錆剤を剥がしてください。
- モータとIPUは1:1の関係になります。モータ及びIPUに組合せ品のシリアルを明記しており、シリアル違いの組合せでの使用はできません。

◆ 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。  
☆ 水平方向以外につきましては、ご相談ください。

τ DISC-E-τ ND110-65-FC(ABS) NMR-CAEHA2A-071A(P)  
SE-52120