



■構成内容 (AC100V/AC200V系装置用)

対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	構 成 部 品		
			セメント抵抗 CAN60UT 82ΩJ (60W・82Ω品)	サーモスタット 03EP A90 (Sキャップ 取付金具/#187直立)	サーモスタット 取付け板
NCR-H*1101*-**-*** NCR-H*1201*-**-*** NCR-H*2201*-**-*** NCR-H*2401*-**-*** NCR-H*2801*-**-***	257-4720	NCR-XAF1A2A	1本	1個	1個

■サーモスタット取付け板寸法図

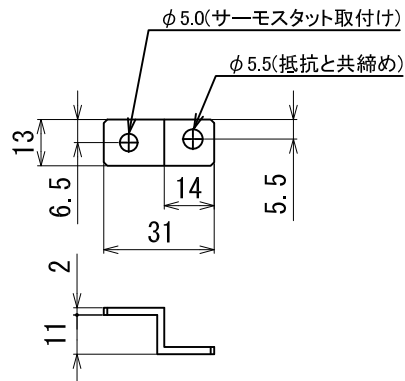

■サーモスタット取付け方法

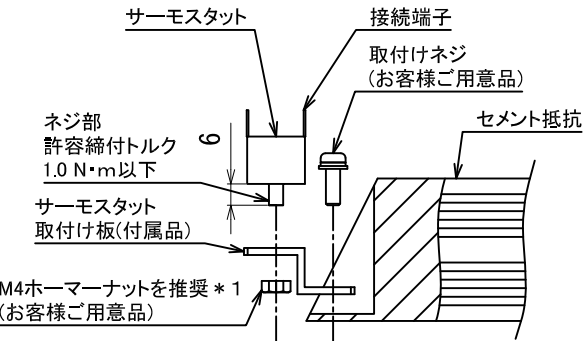


■サーモスタット仕様


動作温度	90±4℃
復帰温度	80±4℃
動作方式	B接点(ノーマルクローズ)
接点定格	AC AC6~250V : 1~200mA DC DC6~42V : 1~200mA
接続端子	#187相当、t=0.5(タブ端子)
ネジ部	M4 P0.7、L=6mm
M4ホームーナットの 許容締付トルク	1.0 N・m以下 *1

*1 M4ホームーナットは許容締付トルク以下として下さい。
許容締付トルクを超えると、サーモスタットのネジ部が破損します。
フランジナットを使用する場合、サーモスタットのネジ部が隠れます。
そのため、フランジナットの締付過ぎに注意して下さい。
許容締付トルクはホームーナットと同様です。


■サーモスタット取付け後の寸法

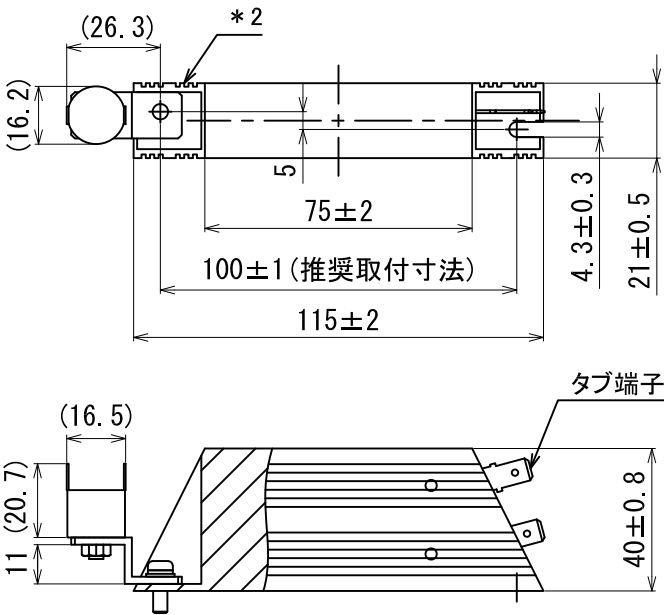

*2 サーモスタット取付け前



■タブ端子詳細寸法



ローズ (RoHS) 指令対応の事					質量 MASS	kg	慣性モーメント MOMENT OF INERTIA	kg・m ²	材料番号 MATERIAL No.
備考 NOTE	File name/SX-02620.dwg	部品番号 ENTRY No.	R1-73555	部品名 PARTS No.	図面番号 DRAWING No.	SX-02620	図面名称 TITLE	外形図(回生抵抗オプション)	REV.
承認 APPROVED	図査 CHECKED	設計 DESIGNED	実装 FINISH	機種名称 MODEL	図面内に記載		図面名称 TITLE		
材質 MATERIAL					尺度 SCALE	1/15	第三角法 third angle projection		
承認 APPROVED					図面番号 DRAWING No.	SX-02620	図面名称 TITLE	外形図(回生抵抗オプション)	REV.
承認 APPROVED	図査 CHECKED	設計 DESIGNED	実装 FINISH	機種名称 MODEL	図面内に記載		図面名称 TITLE		