



製品番号 (PRODUCT No.)	機種名称 型式 (MODEL)	図番
248-5290	ND140-70-LSN (ABS) NMR-SREJA2A-301AN	SE-96490-1
248-5300	ND140-70-LSN0 (ABS) NMR-SREJA2A-301AN0	SE-96490-2

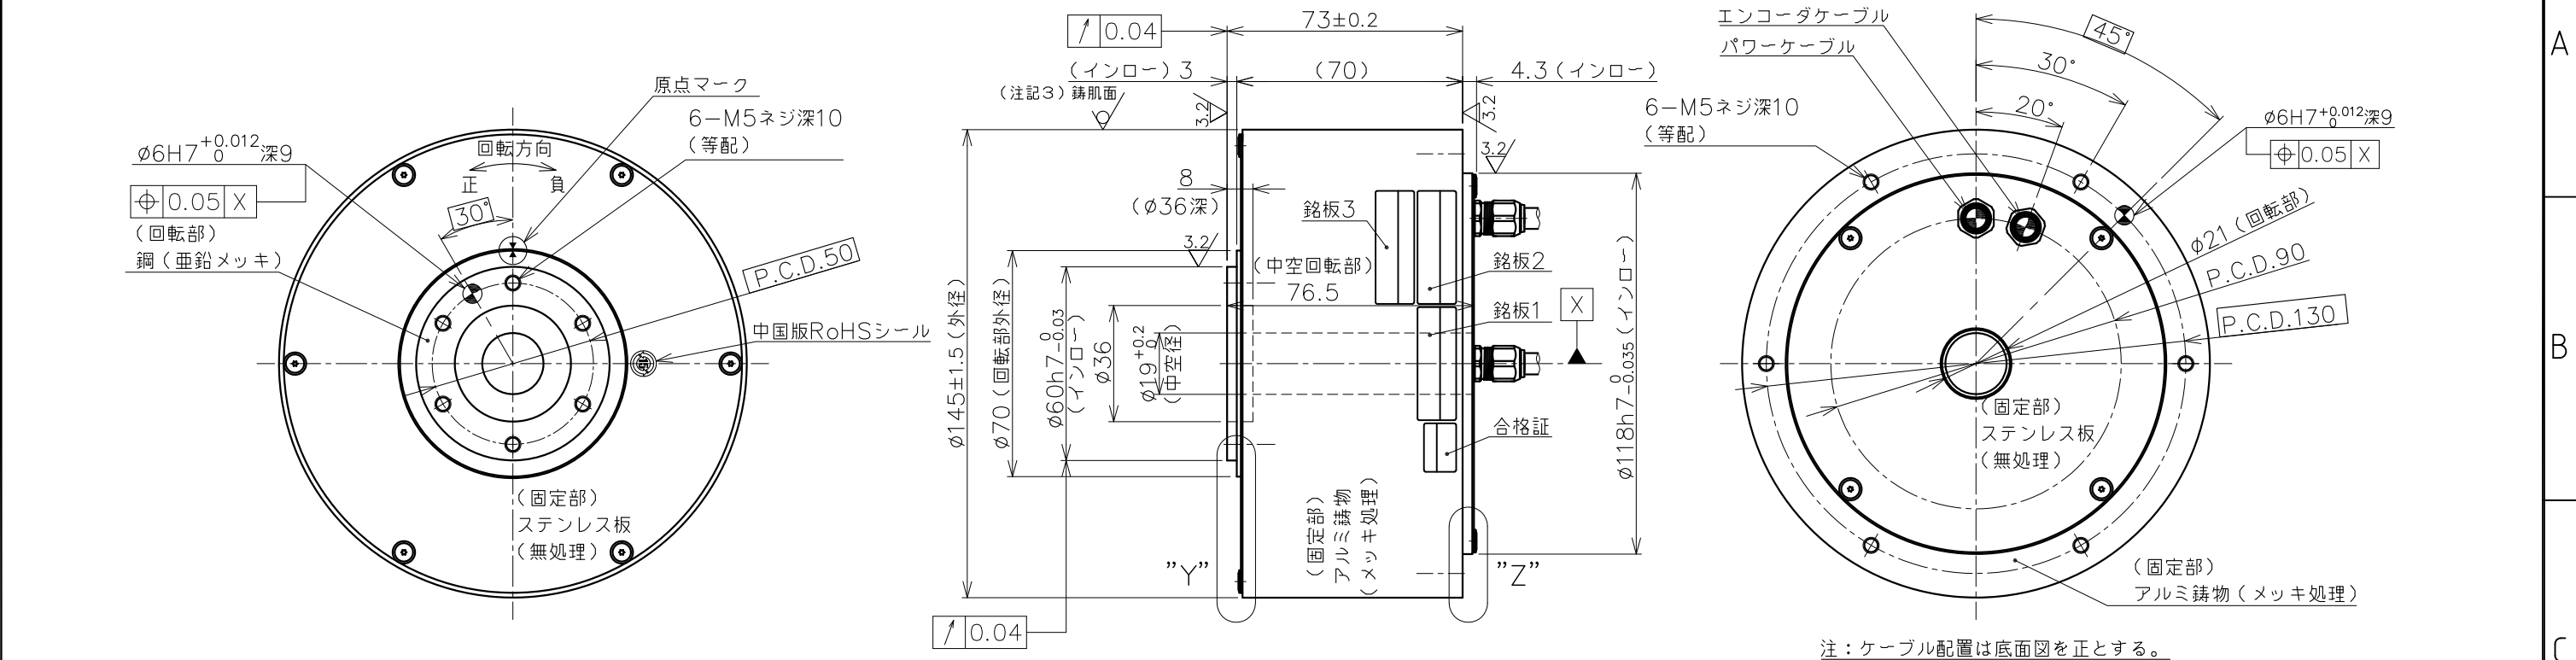

注：ケーブル配置は底面図を正とする。

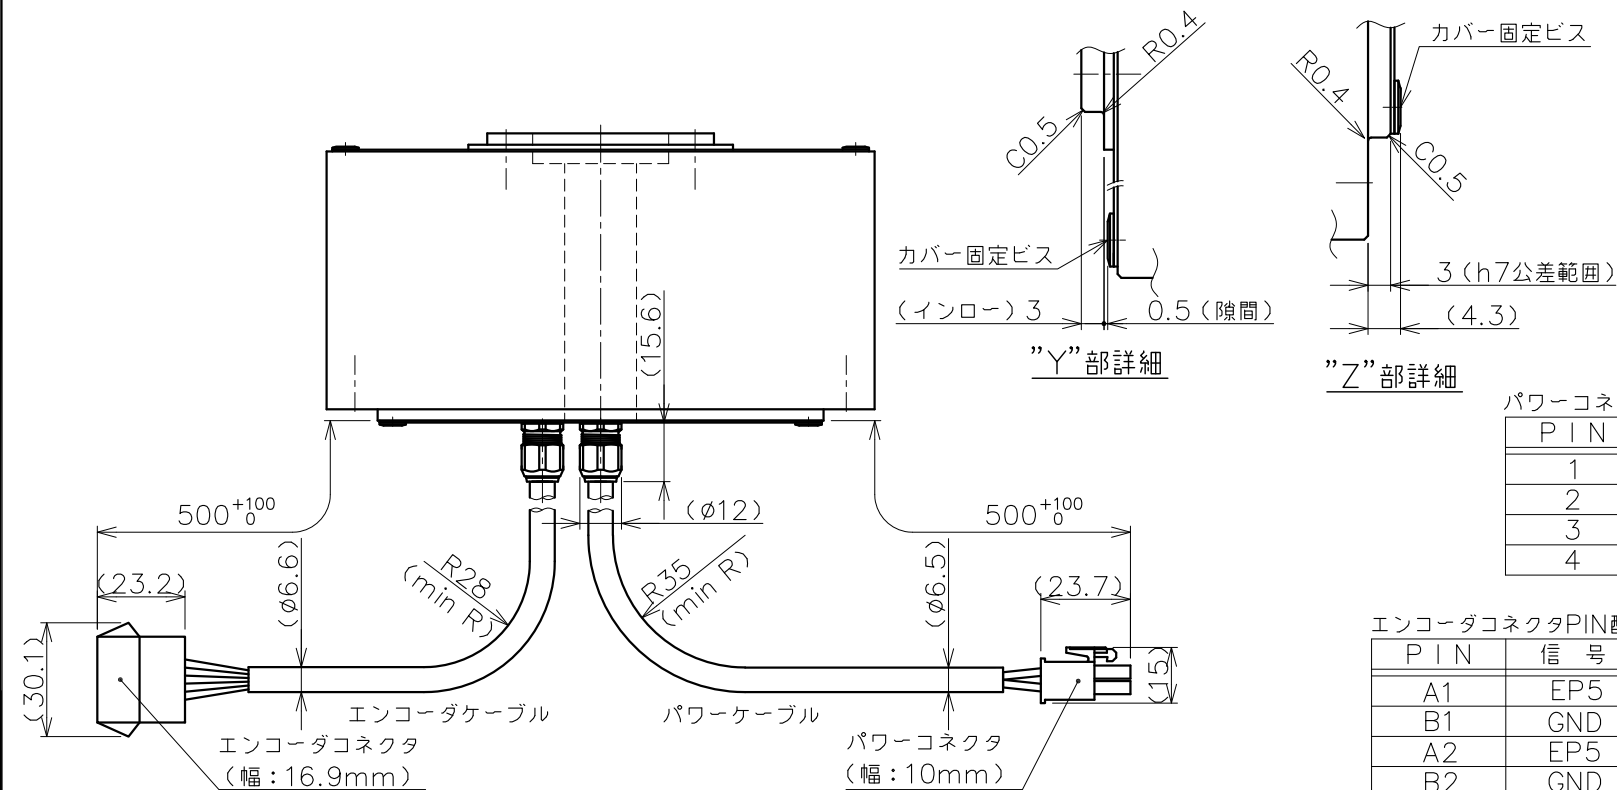


図示	銘板詳細
銘板1	モータ銘板
銘板2	エンコーダ銘板
銘板3	エンコーダソフト銘板


PIN	信号	線色
1	U相	赤
2	V相	白
3	W相	黒
4	アース	緑

PIN	信号	PIN	信号
A1	EP5	A5	N.C.
B1	GND	B5	N.C.
A2	EP5	A6	メーカー専用 (注2)
B2	GND	B6	メーカー専用 (注2)
A3	SD1	A7	メーカー専用 (注2)
B3	SD1※	B7	メーカー専用 (注2)
A4	N.C.	A8	N.C.
B4	N.C.	B8	FG

空きピン：A4、A5、A8、B4、B5



パワーコネクタ
コネクタ
172167-1 (TE製)
ピン
170364-1 (TE製)



エンコーダコネクタ
タブハウジング (JST製)
J21DPM-16V-KY
タブコンタクト (JST製)
SJ2M-002GF-M1.0N

仕様表

項目	単位	仕様
定格トルク	N・m	9.6
最大トルク	N・m	22
定格電流	A	3.4
定格回転数	rps	5
定格出力	W	301
エンコーダタイプ	光学式	1回転アブソリュート
出力信号		シリアル通信
インタポレーションユニット		モータに内蔵
検出パルス	ppr	2,097,152
電氣的検出分解能	秒	0.618
許容モーメント荷重	N・m	17.3
許容アキシャル荷重	N	2,400
ラジアル振れ (無負荷)	mm	0.04
アキシャル振れ (無負荷)	mm	0.04
ロータ慣性モーメント	kg・m ²	0.00084
質量	kg	4.1
磁極検出方式		絶対位置検出
使用電源	ACV	3相200V
組合せドライバ	VPH	0.4kW
定格の種類	—	連続 (S1)
取付方向	—	回転部水平上向 ☆
保護等級	IP	42
使用環境温度	℃	0~40
使用環境湿度 (結露無)	%	0~85
耐振動	G	1
耐電圧	AC	1500V/1分間
絶縁抵抗	Ω	100M以上

◆ 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。
☆ 水平方向以外につきましては、ご相談ください。

注記

- 仕様表の許容アキシャル荷重及び、許容モーメント荷重は各々が単独で作用した場合の最大許容値です。アキシャル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重の複合荷重が作用する場合や寿命に関してはお問い合わせ下さい。
- エンコーダコネクタのメーカー専用ピン (A6~B7) には配線を行わないで下さい。エンコーダの故障に繋がります。
- モータ外周は鋳肌 (勾配有) です。

備考	File name/SE-96490.dwg	出図番号	R.1-73159	製品番号	上図参照
承認 APPROVED	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	美装 FINISH	機種名称	MODEL
				図示	DISC-7 ND140-70-LSN (0) (ABS) NMR-SREJA2A-301AN (0)
				材質 MATERIAL	図示
				尺度 SCALE	1/2
				図面番号	DRAWING No.
				REV.	REV.

NIKKI CKD日機電装株式会社

第三角法
third angle projection

SE-96490