
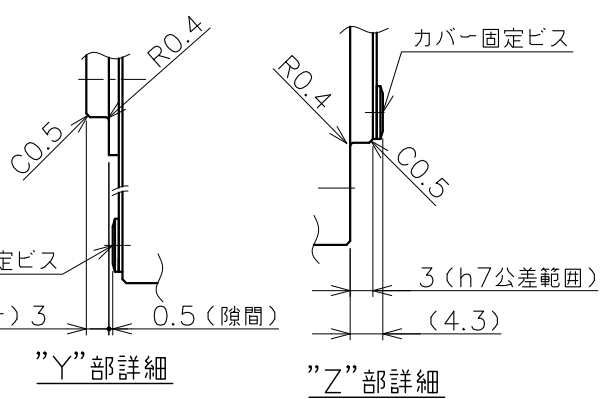
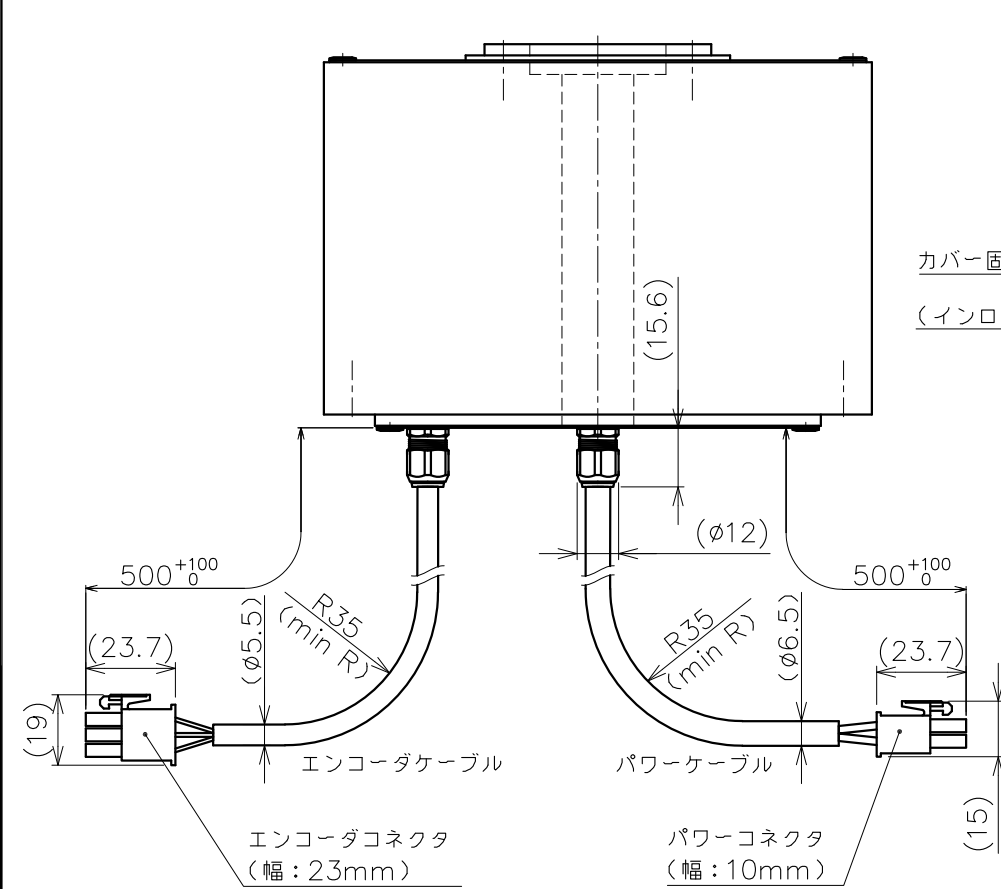


製品番号 (PRODUCT No.)	機種名称 型式 (MODEL)	図番
248-5330	ND140-95-LSN (INC) NMR-SRFIA2A-471AN	SE-96510-1
248-5340	ND140-95-LSNO (INC) NMR-SRFIA2A-471ANO	SE-96510-2

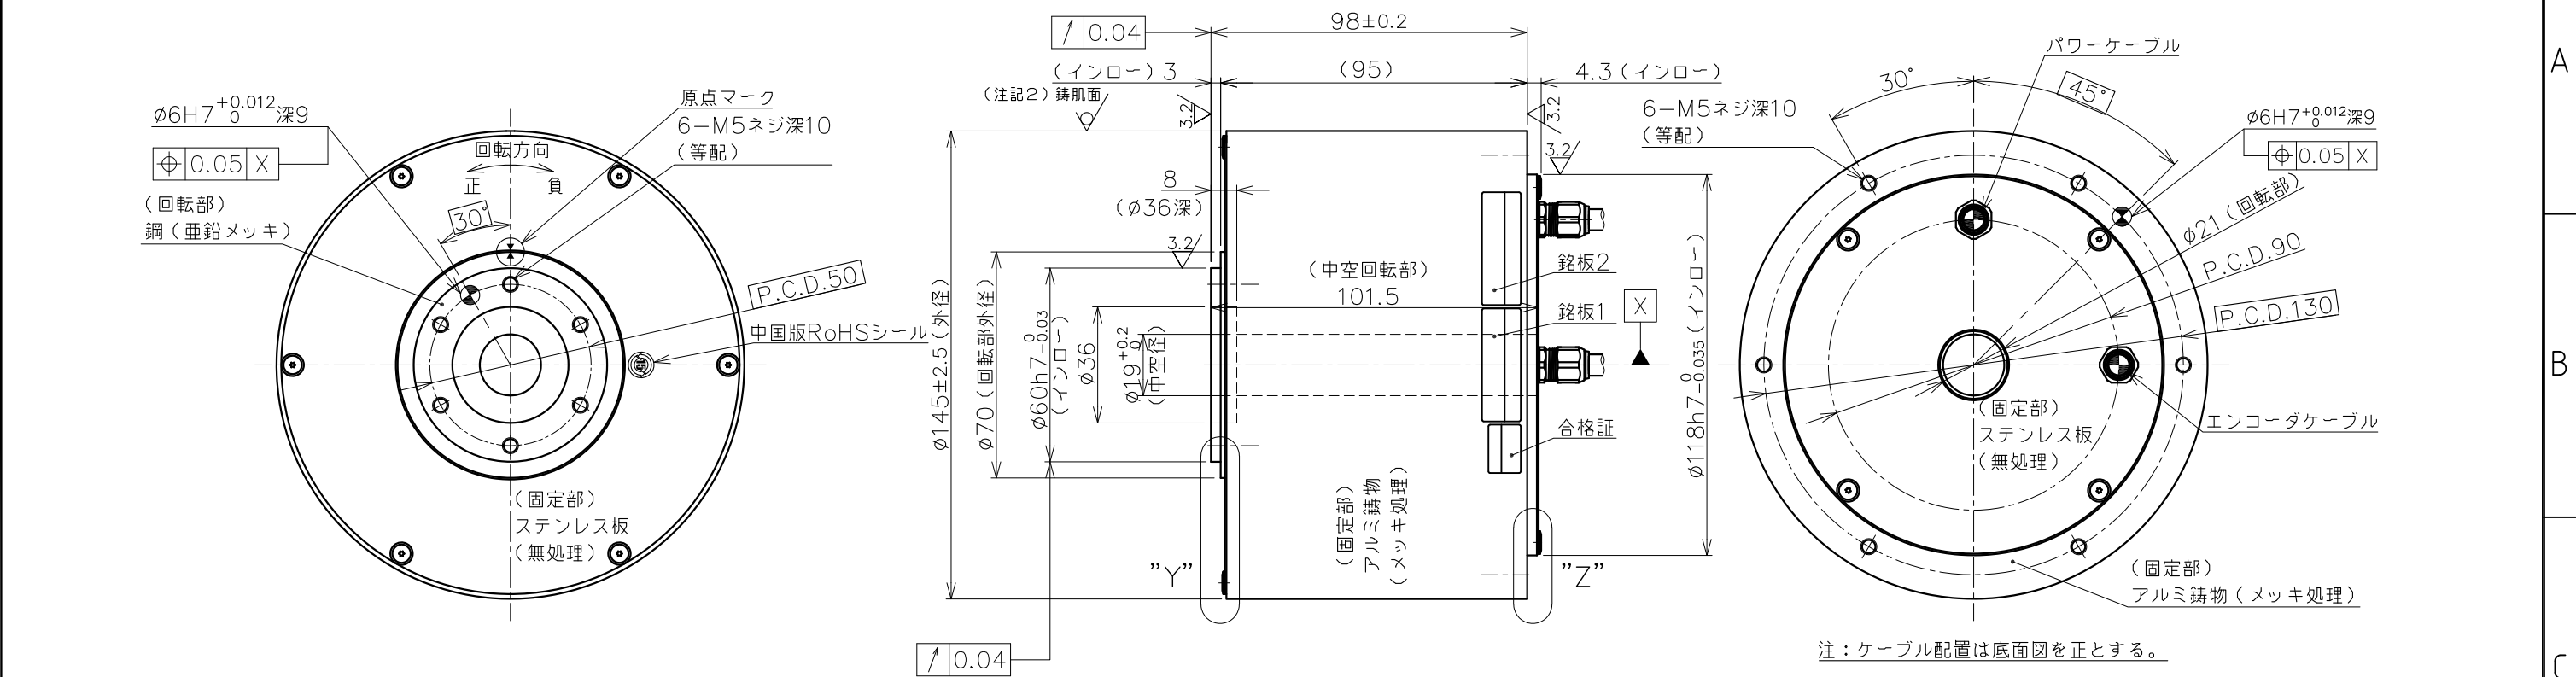

図示	銘板詳細
銘板1	モータ銘板
銘板2	エンコーダ銘板

PIN	信号	線色
1	U相	赤
2	V相	白
3	W相	黒
4	アース	緑

PIN	信号	線色
1	A	黄/赤1
2	A*	黄/黒1
3	B	白/赤1
4	B*	白/黒1
5	Z	灰/赤1
6	Z*	灰/黒1
7	PS	橙/赤1
8	PS*	橙/黒1
9	PC	灰/赤2
10	PC*	灰/黒2
11	+5V	桃/赤1
12	GND	桃/黒1
13	+5V	橙/赤2
14	GND	橙/黒2
15	FG	アクアシート

項目	単位	仕様
定格トルク	N・m	15.0
最大トルク	N・m	37.0
定格電流	A	4.0
定格回転数	rps	5
定格出力	W	471
エンコーダタイプ	光学式	インクリメンタル
出力信号	A・B相	パルス出力
インタポレーションユニット		モータに内蔵
検出パルス	ppr	3,200,000
電氣的検出分解能	秒	0.405
許容モーメント荷重	N・m	17.3
許容アキシャル荷重	N	2,400
ラジアル振れ(無負荷)	mm	0.04
アキシャル振れ(無負荷)	mm	0.04
ロータ慣性モーメント	kg・m ²	0.00134
質量	kg	5.9
磁極検出方式		磁極センサ検出/自動検出を選択
使用電源	ACV	3相200V
組合せドライバ	VPH	0.8kW
定格の種類	—	連続(S1)
取付方向	—	回転部水平上向★
保護等級	IP	42
使用環境温度	℃	0~40
使用環境湿度(結露無)	%	0~85
耐振動	G	1
耐電圧	AC	1500V/1分間
絶縁抵抗	Ω	100M以上

◆ 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。
☆ 水平方向以外につきましては、ご相談ください。

注記
1.仕様書の許容アキシャル荷重及び、許容モーメント荷重は各々が単独で作用した場合の最大許容値です。アキシャル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重の複合荷重が作用する場合や寿命に関しましてはお問い合わせ下さい。
2.モータ外周は鋳肌(勾配有)です。

備考	File name/SE-96510.dwg	出図番号	R.1-73159	製品番号	上図参照
承認 APPROVED	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	美装 FINISH	機種名称	MODEL
				DISC	ND140-95-LSN (O) (INC) NMR-SRFIA2A-471AN (O)
				図面名称	TITLE
				材質 MATERIAL	図示
				尺度 SCALE	1/2
				図面番号	DRAWING No.
				REV.	REV.

NIKKI DENSOKI 日機電装株式会社 第三角法 third angle projection

SE-96510