


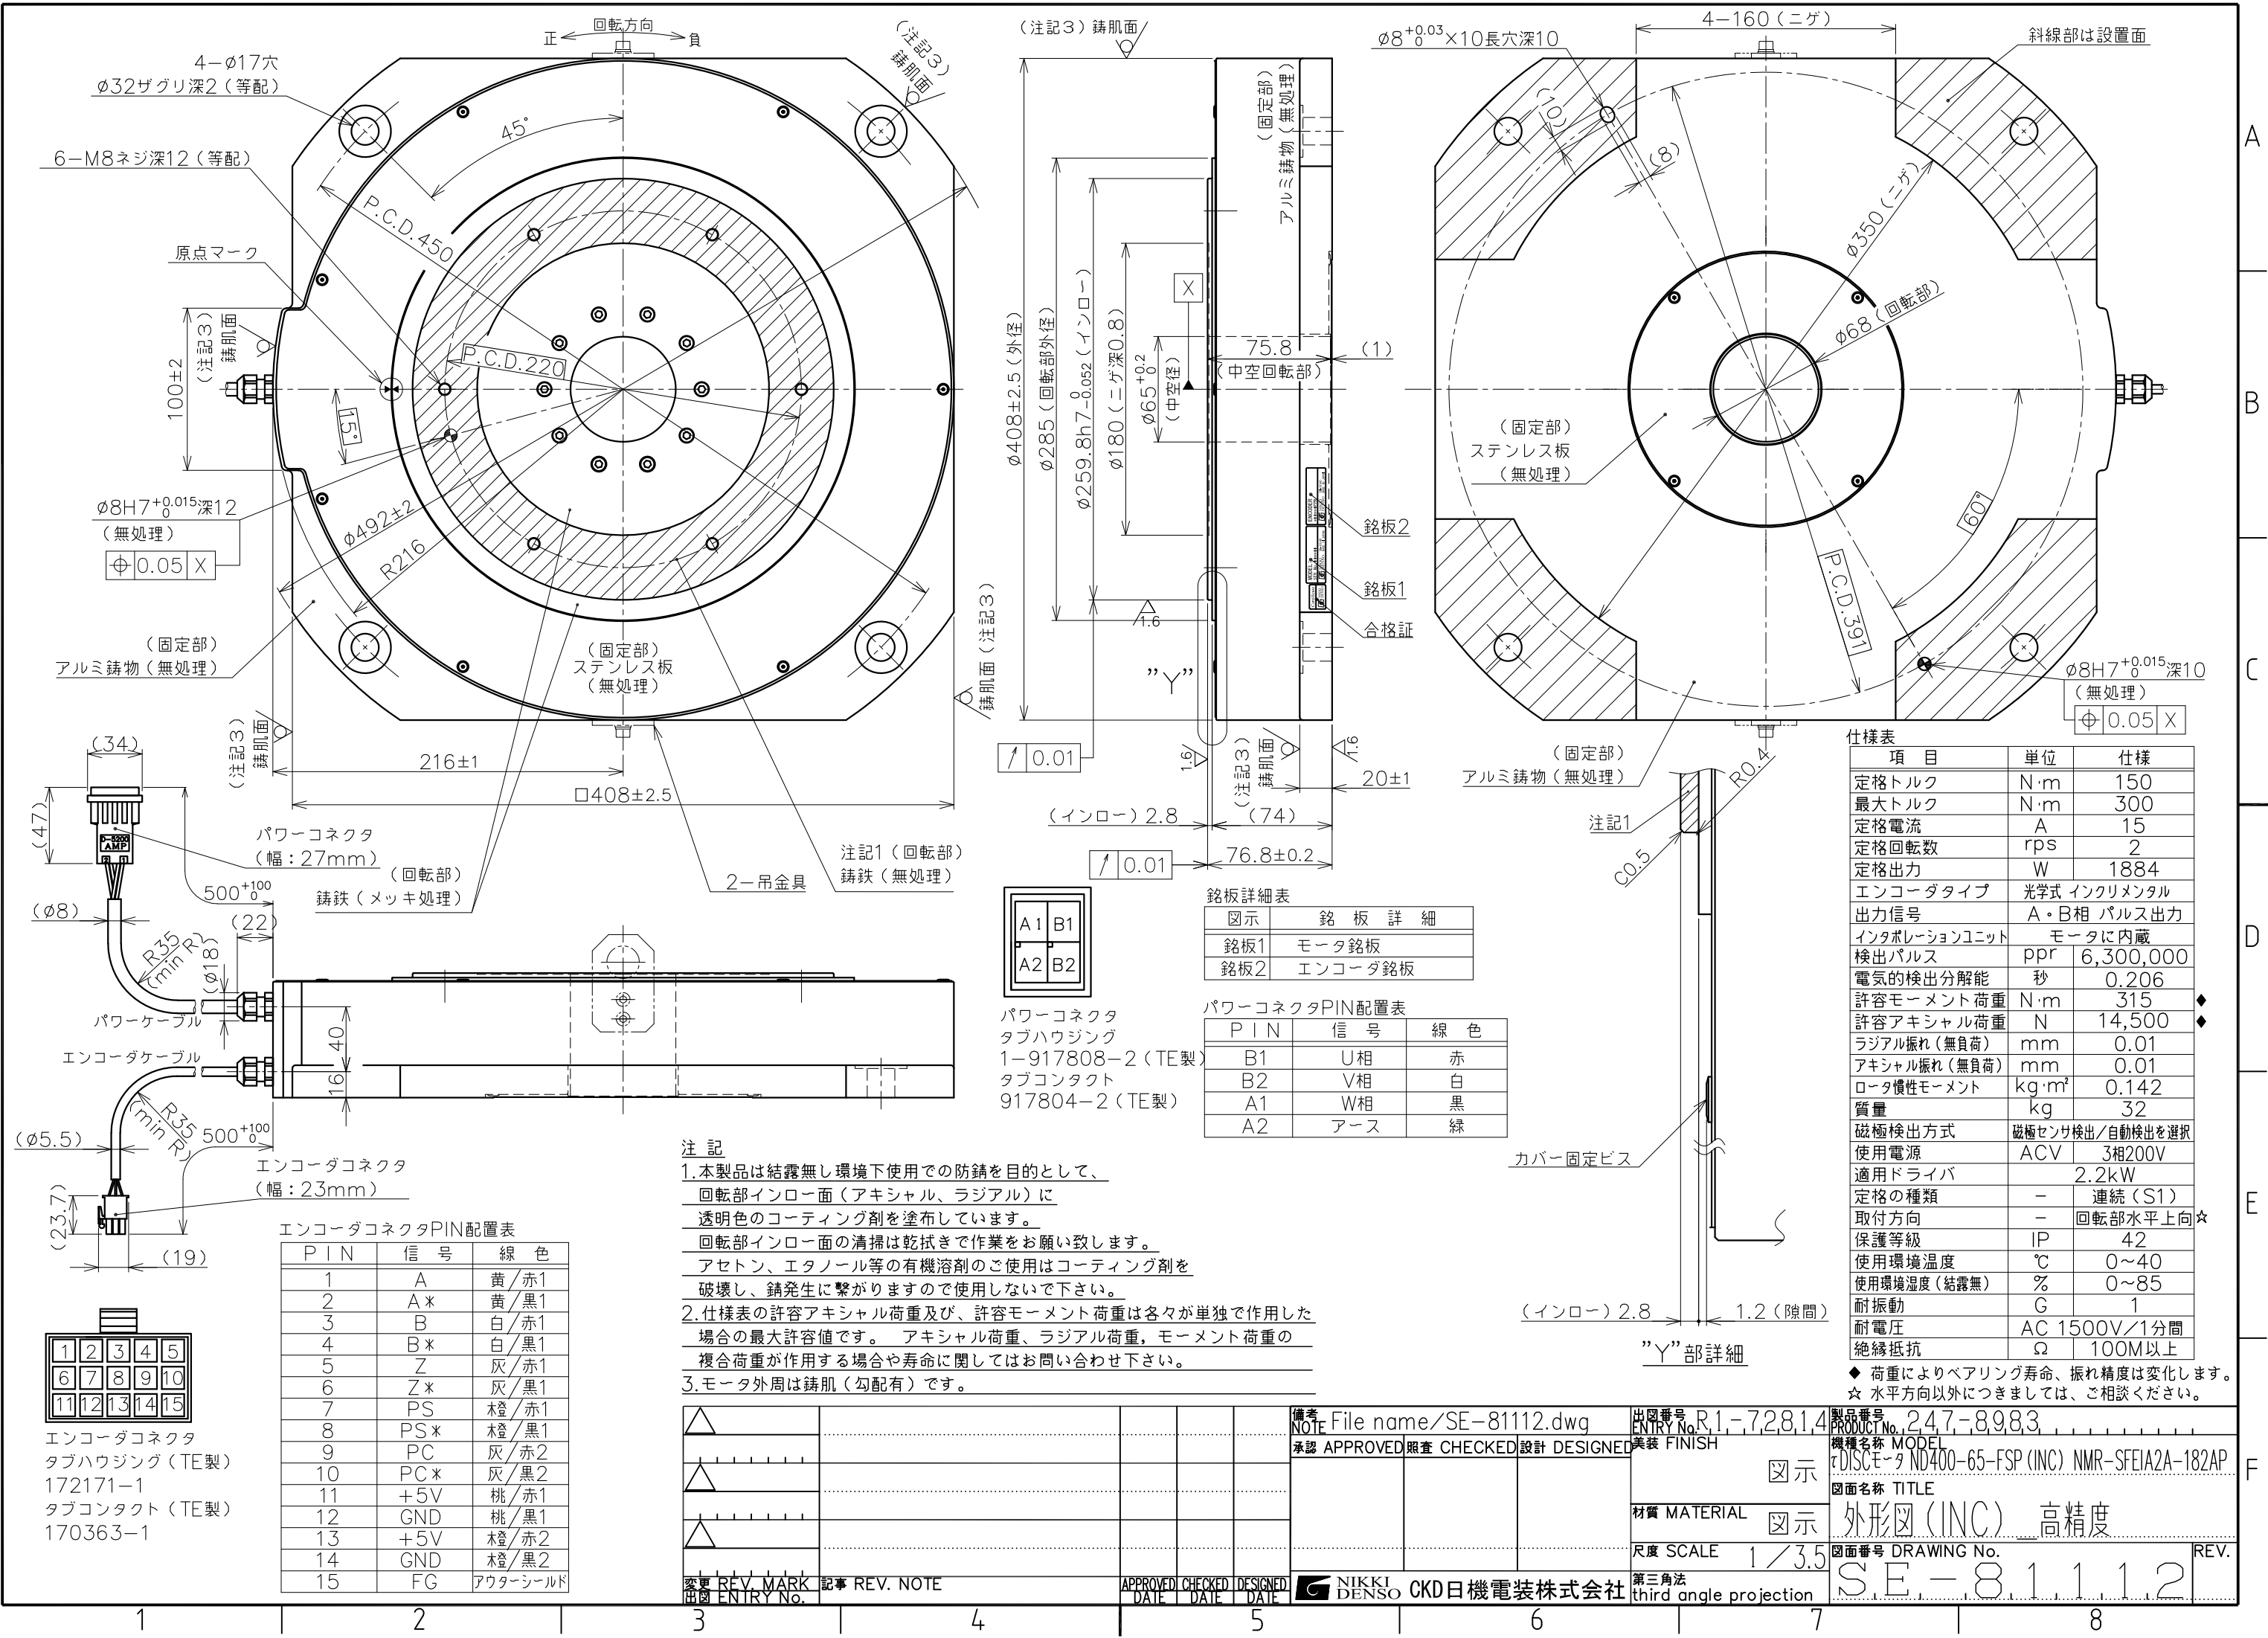

注 記

- 1.本製品は結露無し環境下使用での防錆を目的として、回転部インロー面（アキシャル、ラジアル）に透明色のコーティング剤を塗布しています。回転部インロー面の清掃は乾拭きで作業をお願い致します。アセトン、エタノール等の有機溶剤のご使用はコーティング剤を破壊し、錆発生に繋がりますので使用しないで下さい。
- 2.仕様表の許容アキシャル荷重及び、許容モーメント荷重は各々が単独で作用した場合の最大許容値です。アキシャル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重の複合荷重が作用する場合や寿命に関してはお問い合わせ下さい。
- 3.モータ外周は錆肌（勾配有）です。

備考 NOTE		File name/SE-81112.dwg		出図番号 ENTRY No.		製品番号 PRODUCT No.	
承認 APPROVED		照査 CHECKED		設計 DESIGNED		美装 FINISH	
図示		図示		図示		図示	
材質 MATERIAL		尺度 SCALE		第三角法 third angle projection		外形図（INC）高精度	
図面番号 DRAWING No.		REV.		S.E-8.1.1.1.2			