



製品番号 (PRODUCT No.)	機種名称 型式 (MODEL)	平行度 H (mm)
248-3202	DD400-200-LSP3 (ABS) DD40-622L02CNN-P3	0.1


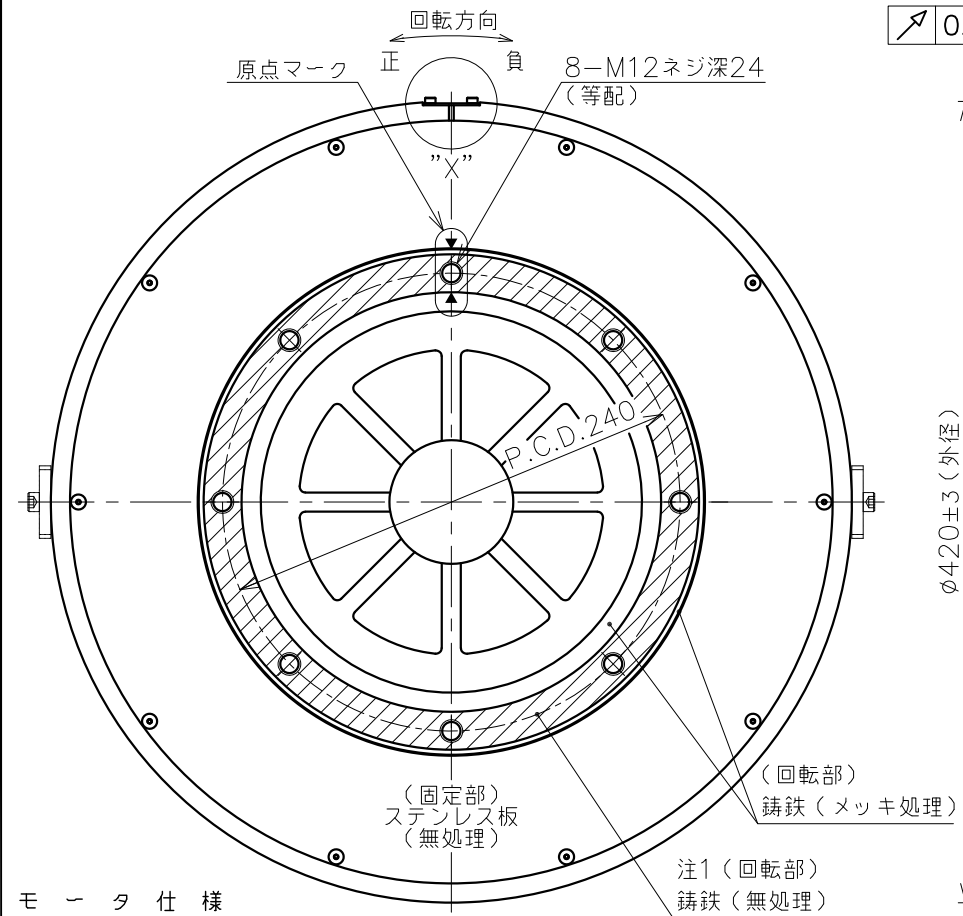


モーター仕様			
項目	単位	値	
定格トルク	N・m	500	
最大トルク	N・m	1000	1250
定格電流	A	34	
定格回転数	rps	2	
定格出力	kW	6.283	
エンコーダタイプ	—	光学式1回転アブソリュート	
出力信号	—	シリアル通信	
インタポレーションユニット	—	モータに内蔵	
検出パルス	ppr	6,815,744	
電氣的検出分解能	秒	0.191	
許容モーメント荷重	N・m	2000	
許容アキシャル荷重	kN	44	
ラジアル振れ（無負荷）	mm	0.003	
アキシャル振れ（無負荷）	mm	0.003	
平行度	mm	図面上部に記載	
絶対位置決め精度	秒	±50（0P：±10）	
繰返し位置決め精度（往復動作時）	秒	±1	
ロータ慣性モーメント	kg・m ²	0.648	
質量	kg	109	
磁極検出方式	—	絶対位置検出	
使用電源	ACV	3相200V	
組合せドライバ		VCII 7.5kW VPH 7kW	VCII 11kW
定格の種類	—	連続（S1）	
取付方向	—	回転部水平上下向	
保護等級	IP	44	
使用環境温度	℃	0～40	
使用環境湿度（結露無）	%	85以下	
耐振動	G	1（3方向各2h）	
耐電圧		AC 1500V／1分間	
絶縁抵抗	Ω	100M以上	

◆ 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。 ☆ 水平方向以外につきましては、ご相談ください。

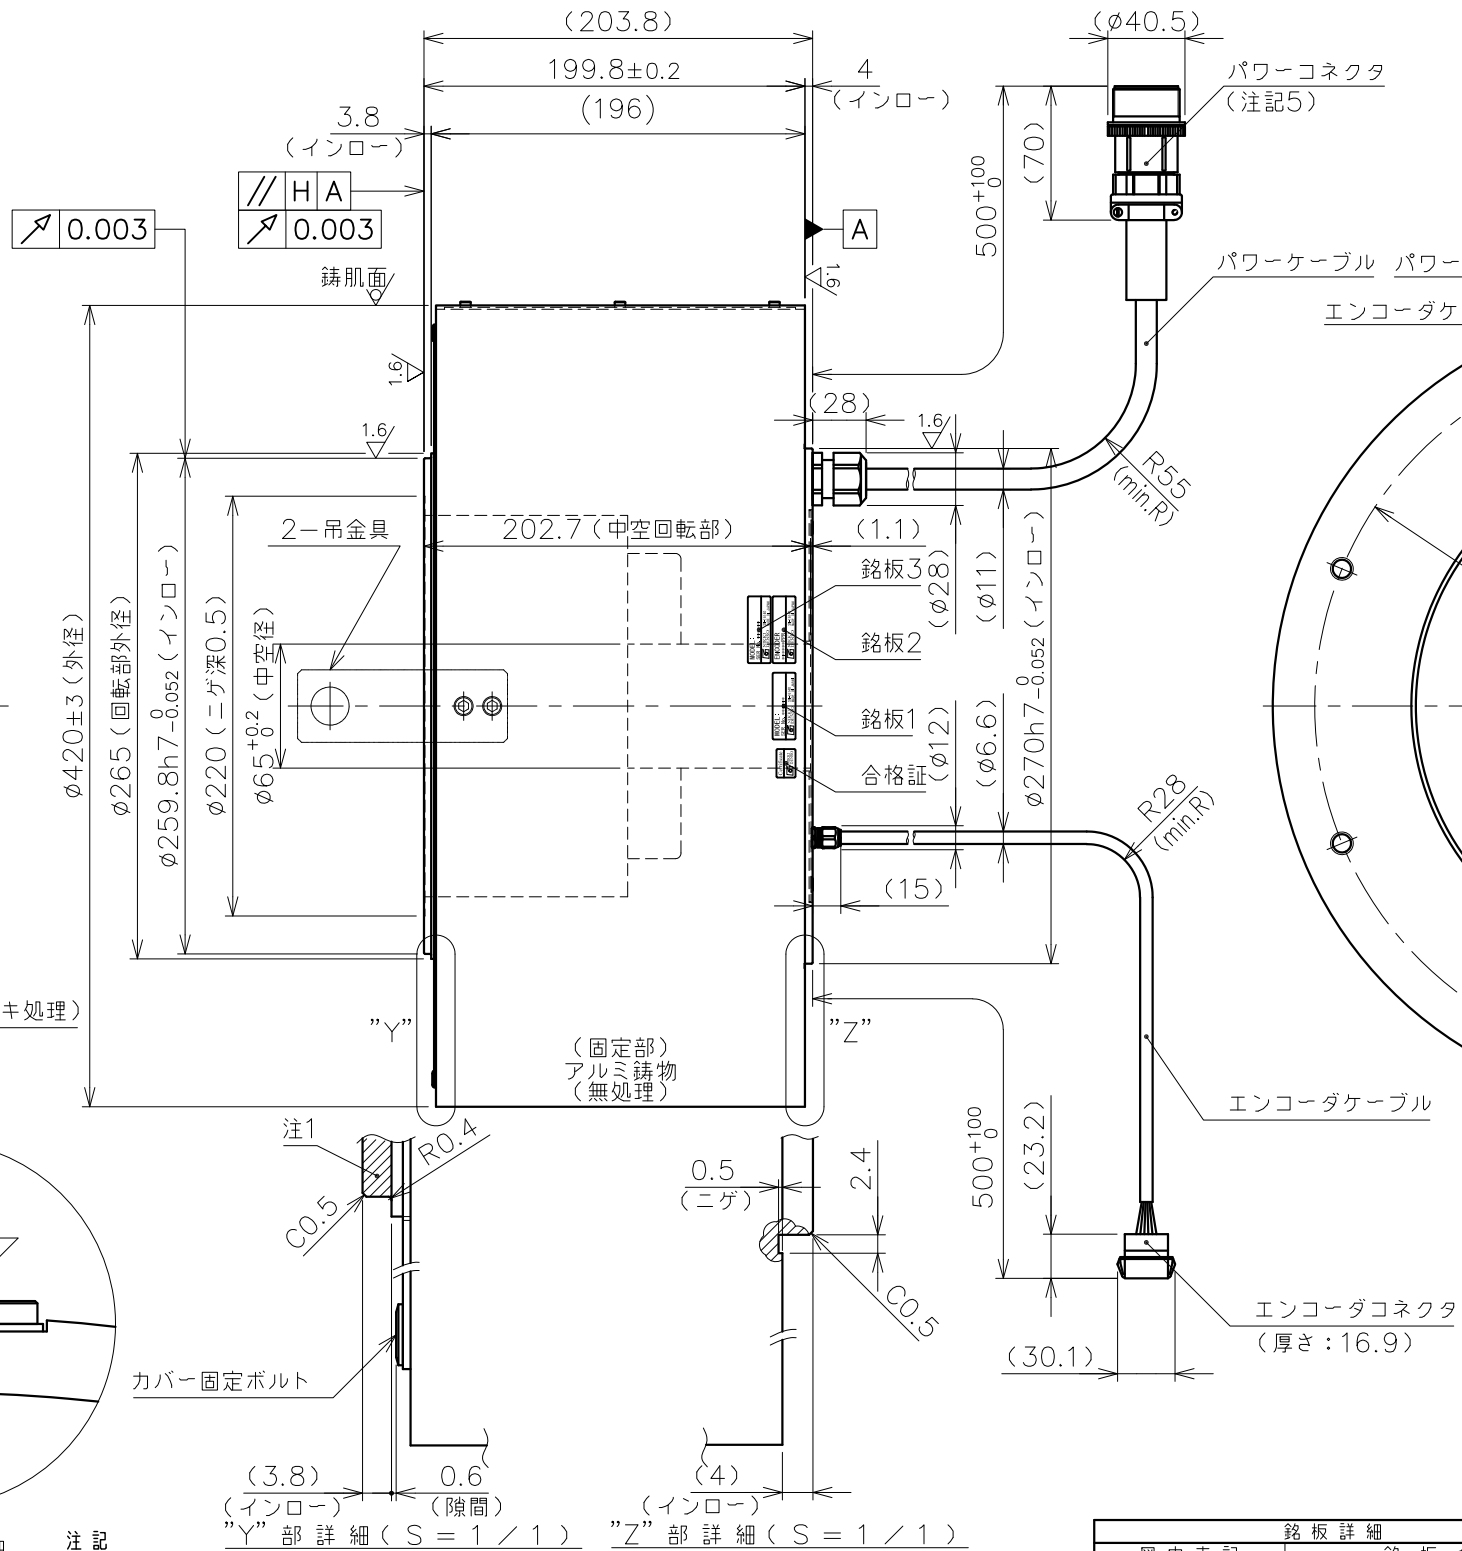

注：ケーブル配置は底面図を正とする。

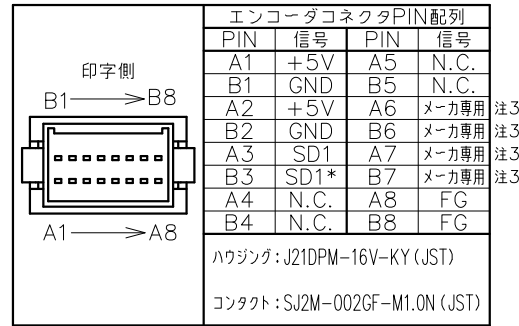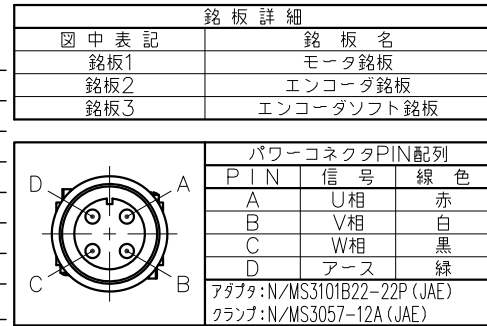

.			
.			
.			
.			
変更 REV. MARK 出図 ENTRY NO.	記事 REV. NOTE	APPROVED DATE	CHECKED DATE

備考
NOTE File name/SF-82052.dwg

承認 APPROVED | 照査 CHECKED | 設計 DESIGNED

出图编号 R1-72811

美装 FINISH

2

材質	MATER
----	-------

Page 10 of 10

尺度 SCALE

第三角法

third angle	
-------------	--

1

製品番号 248-3202

機種名称	MODEL
------	-------

DISC E-9 DD400-

図面名称 TITLE

一、外形图 (ABS)

外形図 (ADJ)

図面番号 DRAWING

SSHE

.....

ABS) DD40-622L02CNN-P3(H)

.....

3 // m) 平行度

[illegible]

REV.

01521

8