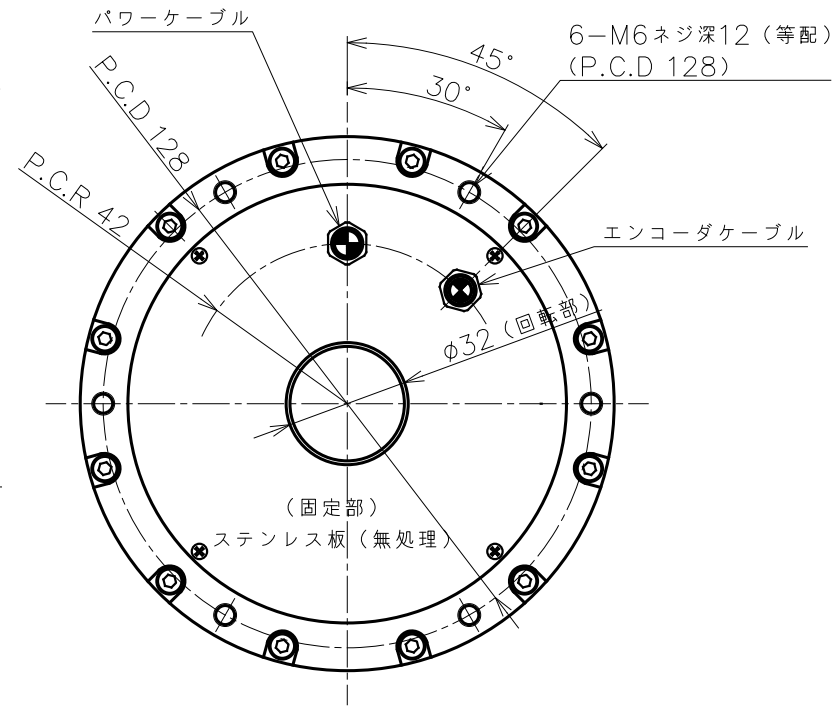
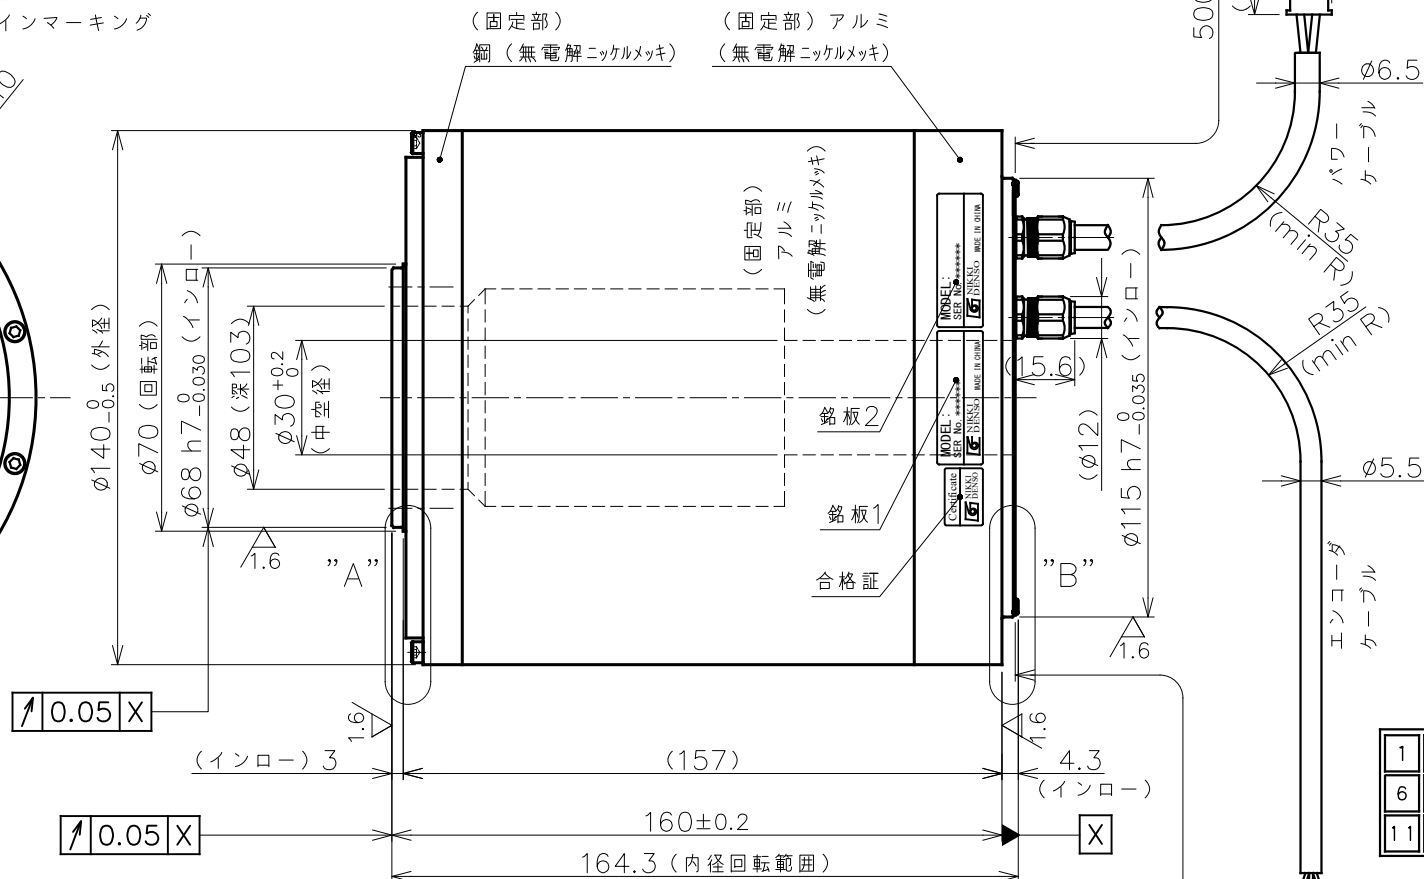
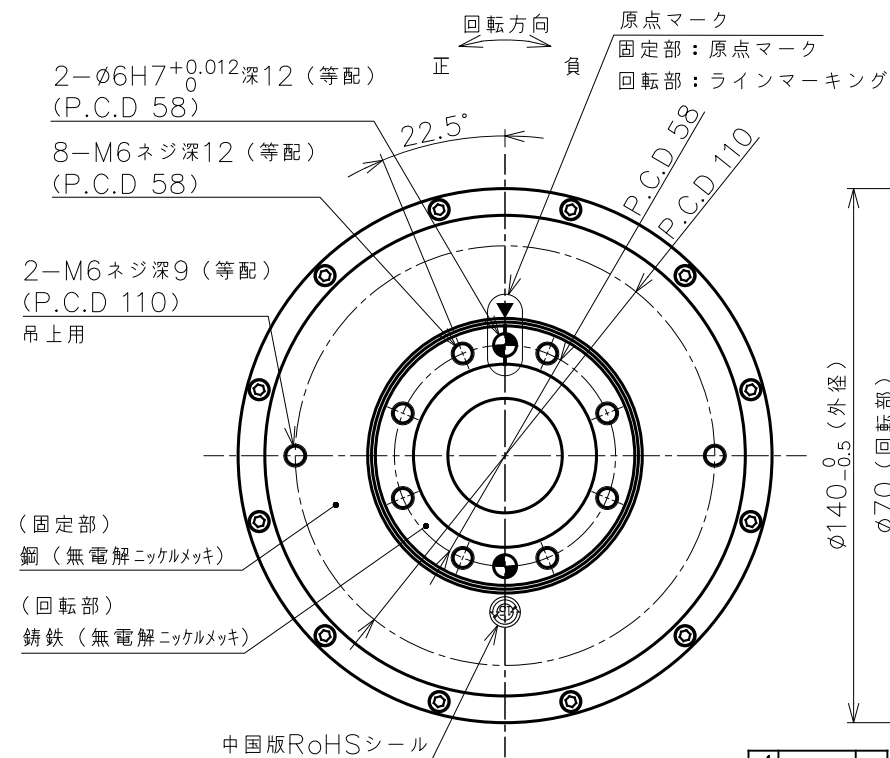




製品番号 (PRODUCT No)	機種名称 型式 (MODEL)	図番
2 4 8 - 4 8 0 0	HD140-160-LSN (INC) NMR-FRHIA2A-102AN	SE-90350-1
2 4 8 - 4 8 8 0	HD140-160-LSNO (INC) NMR-FRHIA2A-102ANO	SE-90350-2

仕様表

項 目	単位	仕様
定格トルク	N・m	27
最大トルク	N・m	67.5
定格電流	A	6.8
定格回転数	rps	6
定格出力	W	1,017
エンコーダタイプ	光学式	インクリメンタル
出力信号	A・B相	パルス出力
インタポレーションユニット	モータに内蔵	
検出パルス	ppr	3,360,000
電気的検出分解能	秒	0.386
許容モーメント荷重	N・m	31.9 (注1)
許容アキシャル荷重	N	3,200 (注1)
ラジアル振れ (無負荷)	mm	0.05
アキシャル振れ (無負荷)	mm	0.05
ロータ慣性モーメント	kg・m ²	0.0027
質量	kg	10.0
磁極検出方式	自動磁極検出	
使用電源	ACV	3相200V
組合せドライバ	VCII,VPH,VPS 0.8kW	
定格の種類	—	連続 (S1)
取付方向	—	回転部水平上下向
保護等級	IP	42
使用環境温度	℃	0~40
使用環境湿度 (結露無)	%	85以下
耐振動	G	1
耐電圧	AC 1500V/1分間	
絶縁抵抗	Ω	100M以上

◆ 荷重によりベアリング寿命、振れ精度は異なります。

☆ 水平方向以外につきましては、ご相談ください。

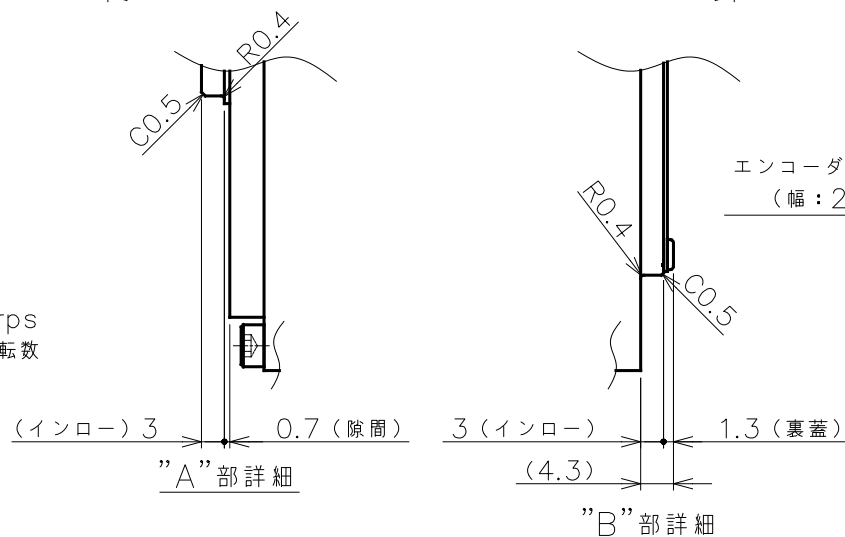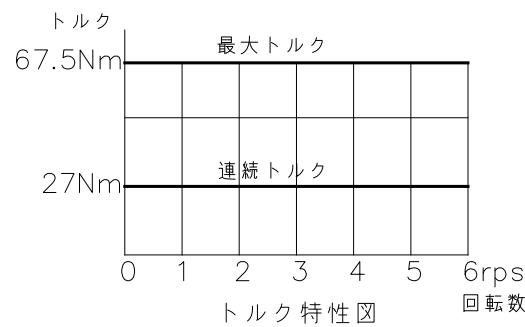

図示	銘板詳細
銘板1	モータ銘板
銘板2	エンコーダ銘板

△					備考 NOTE File name/SE-90350B.dwg	出図番号 ENTRY No. R.1-7.2.6.2.8	製品番号 PRODUCT No. 上図参照
△					承認 APPROVED 照査 CHECKED 設計 DESIGNED	美装 FINISH	機種名称 MODEL
△						☒ 示	DISC 名 HD140-160-LSN (O) (INC) NMR-FRHIA2A-102AN (O)
△						☒ 示	図面名称 TITLE
						材質 MATERIAL	外形図 (INC) CN
						R度 SCALE 1/2	図面番号 DRAWING No.
変更 REV. MARK 出図 ENTRY No.	記事 REV. NOTE	APPROVED DATE	CHECKED DATE	DESIGNED DATE	NIKKISO CKD日機電装株式会社	第三角法 third angle projection	REV. SE-90350B

注 記

1.仕様表の許容アキシャル荷重及び、許容モーメント荷重は

各々が単独で作用した場合の最大許容値です。

アキシャル荷重、ラジアル荷重，モーメント荷重の

複合荷重が作用する場合や寿命に関してはお問い合わせ下さい。