

■構成内容 (AC100V/AC200V系装置用)


対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	構 成 部 品		
			セメント抵抗 CAN60UT 82Ω J (60W・82Ω品)	サーモスタット 1NT01L-0857L90-10	サーモスタット 取付け板
NCR-H*1101*-**-**	256-5130	NCR-XAE1A2A	1本	1個	1個
NCR-H*1201*-**-**					
NCR-H*2201*-**-**					
NCR-H*2401*-**-**					
NCR-H*2801*-**-**					

■サーモスタット仕様


動作温度	90±3℃
復帰温度	80±4℃
動作方式	B接点 (ノーマルクローズ)
接点定格	AC AC120V : 0.1~17A、AC240V : 0.1~17A
接続端子	#187相当、t=0.5 (タブ端子)
ネジ部	M4 P0.7、L=7.6mm
M4ナットの 許容締付トルク	2.8N・m以下 *1

*1 M4ナットは許容締付トルク以下として下さい。
許容締付トルクを超えると、サーモスタットのネジ部が破損します。


■サーモスタット取付け板寸法図

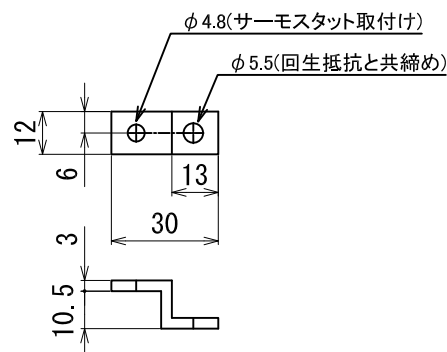


■サーモスタット取付け方法

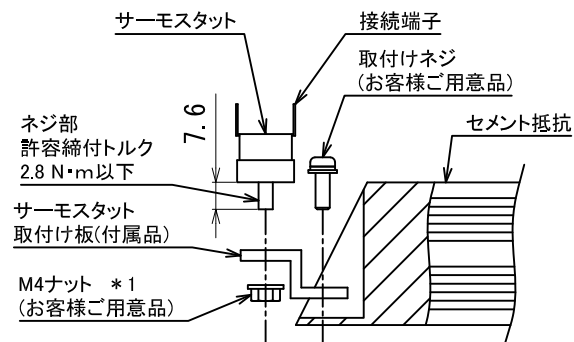


■サーモスタット取付け後の寸法

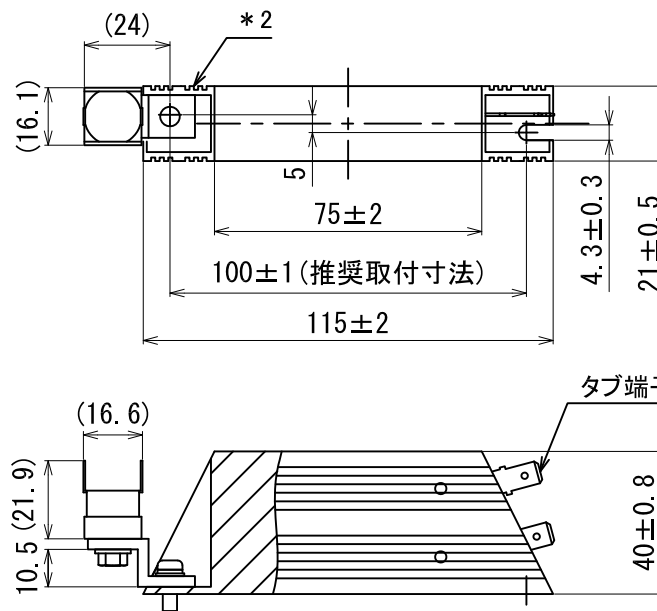

*2 サーモスタット取付け前



■タブ端子詳細寸法



△						ローズ (RoHS) 指令対応の事	File name/SX-02570.dwg		質量	kg	慣性モーメント	kg・m ²	材料番号
							図面番号 No.	図面内に記載	部品番号				
△						承認 APPROVED 図面 CHECKED 設計 DESIGNED	美装 FINISH		機種名称 MODEL		図面内に記載		
							図面名称 TITLE		外形図 (回生抵抗オプション)				
△							材質 MATERIAL		図面番号 DRAWING No.		REV		
							図面名称 TITLE		S X - 0 2 5 7 0				
△						NIKKI DENSO CKD 日機電装株式会社	第三角法 third angle projection		図面番号 DRAWING No.		REV		
							図面名称 TITLE		S X - 0 2 5 7 0				