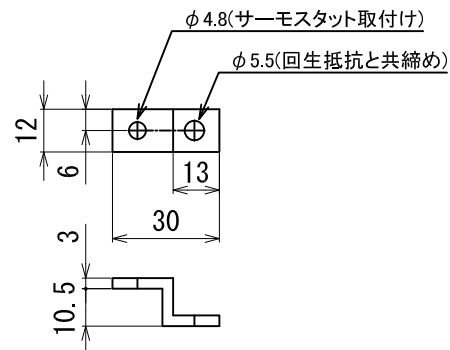



			構 成 部 品		
対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	セメント抵抗 CAN200UT 24Ω J (200W・24Ω品)	サーモスタット 1NT01L-0857L90-10	サーモスタット 取付け板
NCR-H*2152*-**-***	256-5140	NCR-XAE2A2A	1本	1個	1個
NCR-H*2222*-**-***					

動作温度	90±3℃
復帰温度	80±4℃
動作方式	B接点(ノーマルクローズ)
接点定格	AC AC120V : 0.1~17A、AC240V : 0.1~17A DC —
接続端子	#187相当、t=0.5(タブ端子)
ネジ部	M4 P0.7、L=7.6mm
M4ナットの 許容締付トルク	2.8N・m以下 *1


■サーモスタット取付け板寸法図

[illegible]


■サーモスタット取付け後の寸法

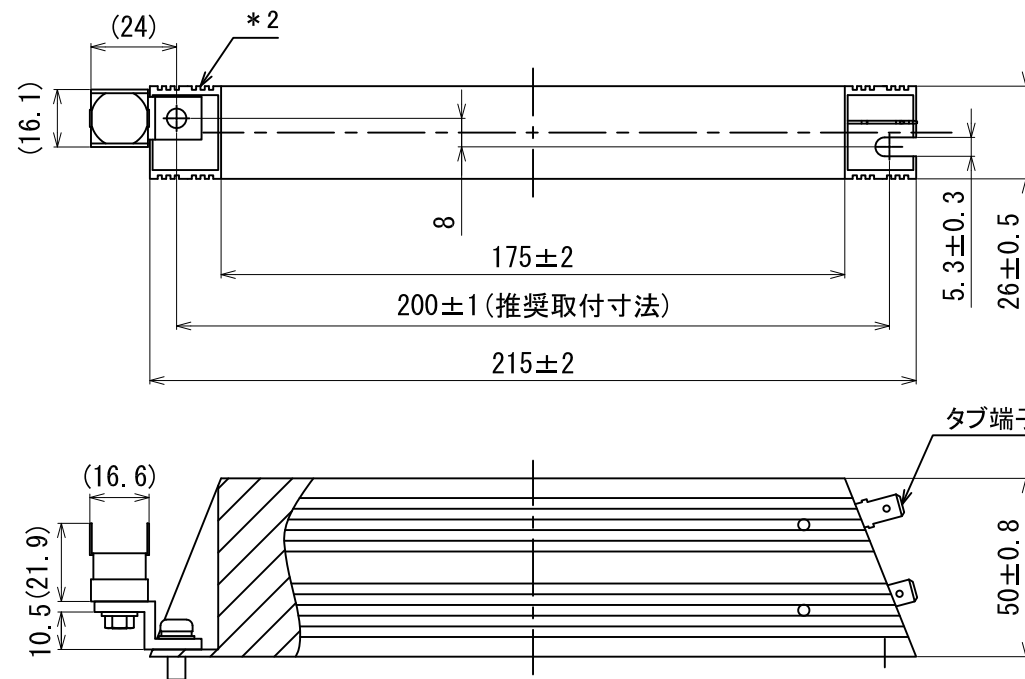


*2 サーモスタット取付け前



■タブ端子詳細寸法



タブ端子 #250相当



										ローズ (RoHS) 指令対応の事										質量 MASS kg										材料モ-メント MOMENT OF INERTIA kg・mm ²																																							
△										備考 NOTE File name/SX-02580.dwg										出図番号 ENTRY No. R1-73555										製品番号 PRODUCT No. 図面内に記載										部品番号 PARTS No.																													
△										承認 APPROVED 調査 CHECKED 設計 DESIGNED										美装 FINISH										機種名称 MODEL 図面内に記載																																							
△																				材質 MATERIAL										図面名称 TITLE																																							
																														外形図(回生抵抗オプション)																																							
																				尺度 SCALE 1 / 15										図面番号 DRAWING No. SX-02580										REV.																													
変更 REV. MARK										記事 REV. NOTE										APPROVED DATE										CHECKED DATE										DESIGNED DATE										NIKKI DENSO CKD日機電装株式会社										第三角法 third angle projection									