



■サーモスタット仕様

			構 成 部 品		
対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	セメント抵抗 CAN200UT 24Ω J (200W・24Ω 品)	サーモスタット 03EP A90 (Sキップ 取付金具/＃187直立)	サーモスタット 取付け板
NCR-H*2152*-**-***	257-4730	NCR-XAF2A2A	1本	1個	1個
NCR-H*2222*-**-***					


動作温度		90±4℃
復帰温度		80±4℃
動作方式		B接点(ノーマルクローズ)
接点定格	AC	AC6~250V : 1~200mA
	DC	DC6~42V : 1~200mA
接続端子		#187相当、t=0.5(タブ端子)
ネジ部		M4 PO.7、L=6mm
M4ホーマーナットの 許容締付トルク		1.0 N・m以下 *1

* 1 M4ホーマーナットは許容締付トルク以下として下さい。
許容締付トルクを超えると、サーモスタットのネジ部が破損します。
フランジナットを使用する場合、サーモスタットのネジ部が隠れます。
そのため、フランジナットの締付過ぎに注意して下さい。
許容締付トルクはホーマーナットと同様です。


■サーモスタット取付け後の寸法

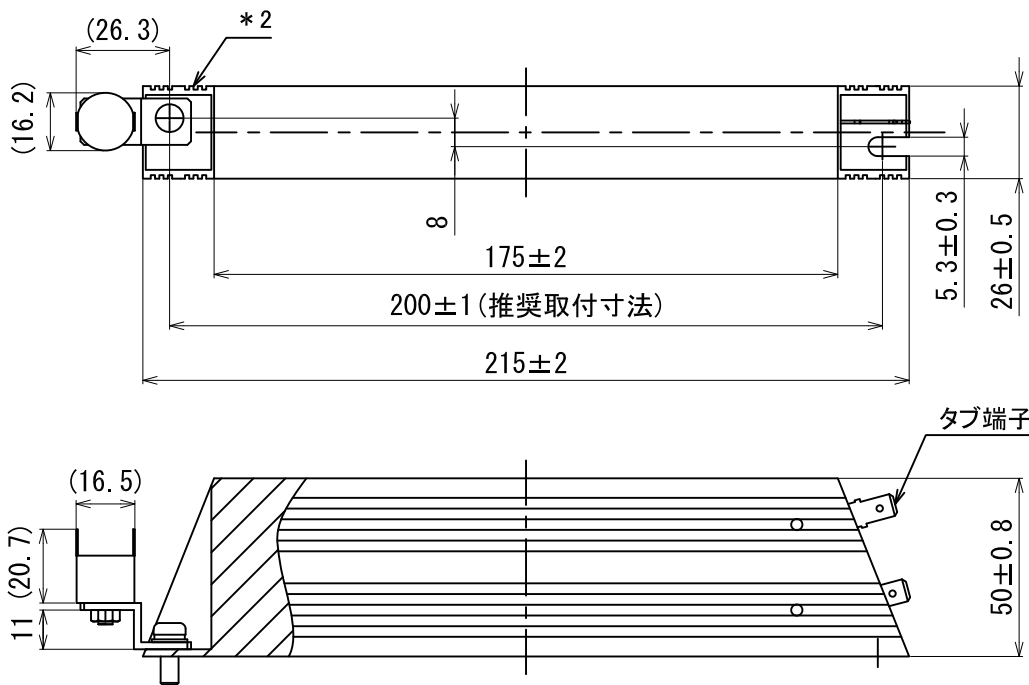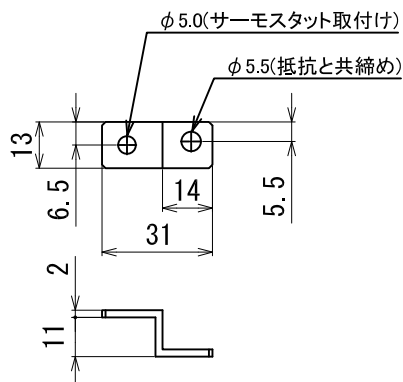


*2 サーモスタット取付け前



■タブ端子詳細寸法



■サーモスタット取付け方法

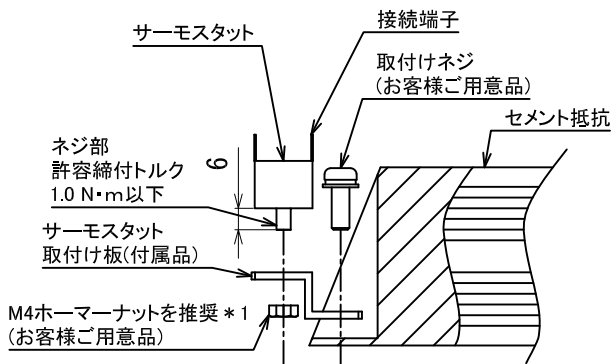

表裏 REV. MARK 面 ENTRY No.	記事 REV. NOTE	APPROVED DATE	CHECKED DATE

ローズ (RoHS) 指令対応の事		質量 MASS kg	重量モメント MOMENT OF INERTIA kg・m ²	材料番号 MATERIAL No.
備考 NOTE	File name/SX-02630.dwg	入国番号 ENTRY No. R1-73555	製品番号 PRODUCT No. 図面内に記載	部品番号 PARTS No.
承認 APPROVED	調査 CHECKED	設計 DESIGNED	装飾名称 MODEL 図面内に記載	
			材質 MATERIAL	図面名称 TITLE
				外形図(回生抵抗オプション)
		尺度 SCALE 1/1.5	図面番号 DRAWING No.	REV.
NIKKI DENSO CKD日機電装株式会社		第三角法 third angle projection	SX-02630	