


■構成内容 (AC200V系装置用)

対象装置	製品番号 PRODUCT No.	機種名称 型式 MODEL	構 成 部 品		
			セメント抵抗 CAN400UR 20ΩJ (400W・20Ω品)	サーモスタット 03EP A90 (Sキップ 取付金具/＃187直立)	サーモスタット 取付け板
NCR-H*2332*-*-***	257-4740	NCR-XAF3A2A	1本	1個	1個


■サーモスタット仕様

動作温度	90±4℃
復帰温度	80±4℃
動作方式	B接点(ノーマルクローズ)
接点定格	AC AC6～250V : 1～200mA
	DC DC6～42V : 1～200mA
接続端子	＃187相当、t=0.5(タブ端子)
ネジ部	M4 P0.7、L=6mm
M4ホーマーナットの 許容締付トルク	1.0 N・m以下 *1


■サーモスタット取付け板寸法図

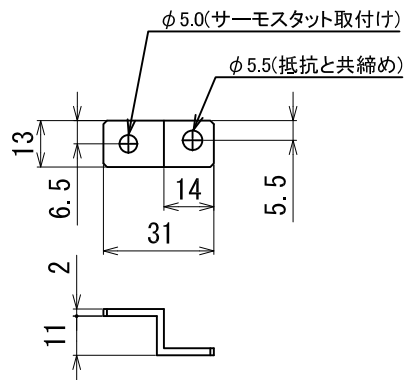



■サーモスタット取付け後の寸法

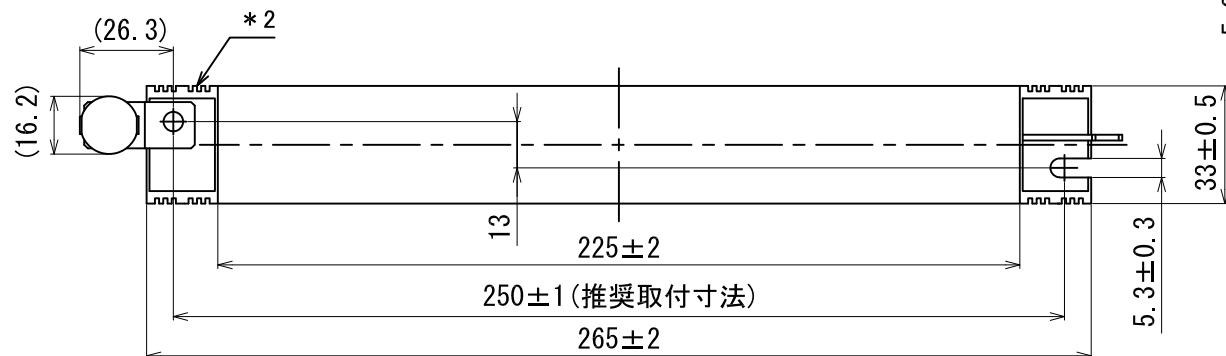

■サーモスタット取付け方法

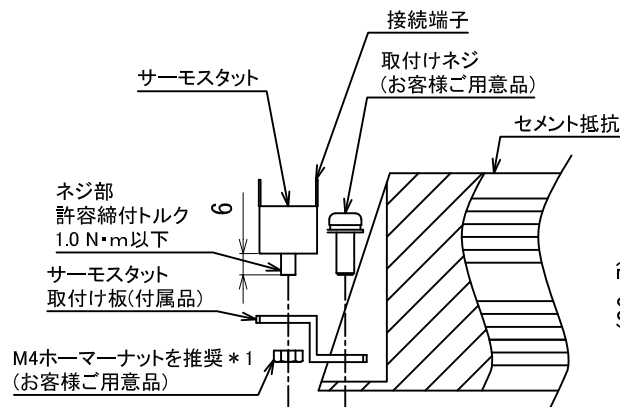

*2 サーモスタット取付け前

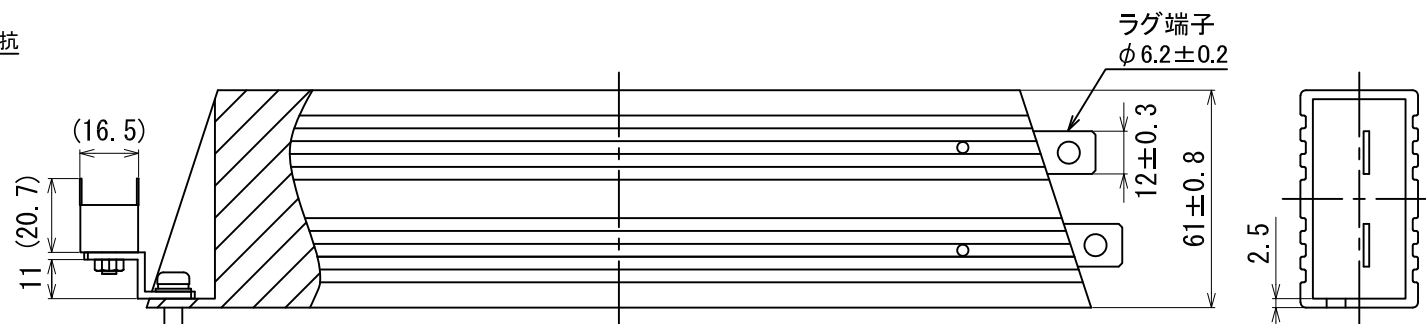

ローズ (RoHS) 指令対応の事				質量	kg	重心モーメント	kg・m	材料番号	
備考	File name/SX-02640.dwg	出図番号	R1-73555	製品番号		部品番号		部品番号	
承認	APPROVED	図査	CHECKED	設計	DESIGNED	実装	FINISH	図面名称	MODEL
				材質	MATERIAL	図面内	に記載	図面内	に記載
				尺度	SCALE	1/15		図面番号	DRAWING No.
				第三角法	third angle projection				
NIKKI DENSO CKD 日機電装株式会社				外形図(回生抵抗オプション)					
REV. MARK				S.X-02640					
REVISION									