


モータコネクタ

1	U
2	V
3	W
4	E

磁極センサコネクタ


1	EP5
2	PS
3	PC
4	GND
5	PS*
6	PC*

合格証 銘板シール

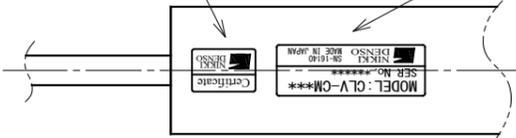


2*2-φ5^{+0.05}/_{+0.02}深さ6
(基準穴:両面)

6-φ6.6貫通後
両面よりφ11ザグリ深さ6.5

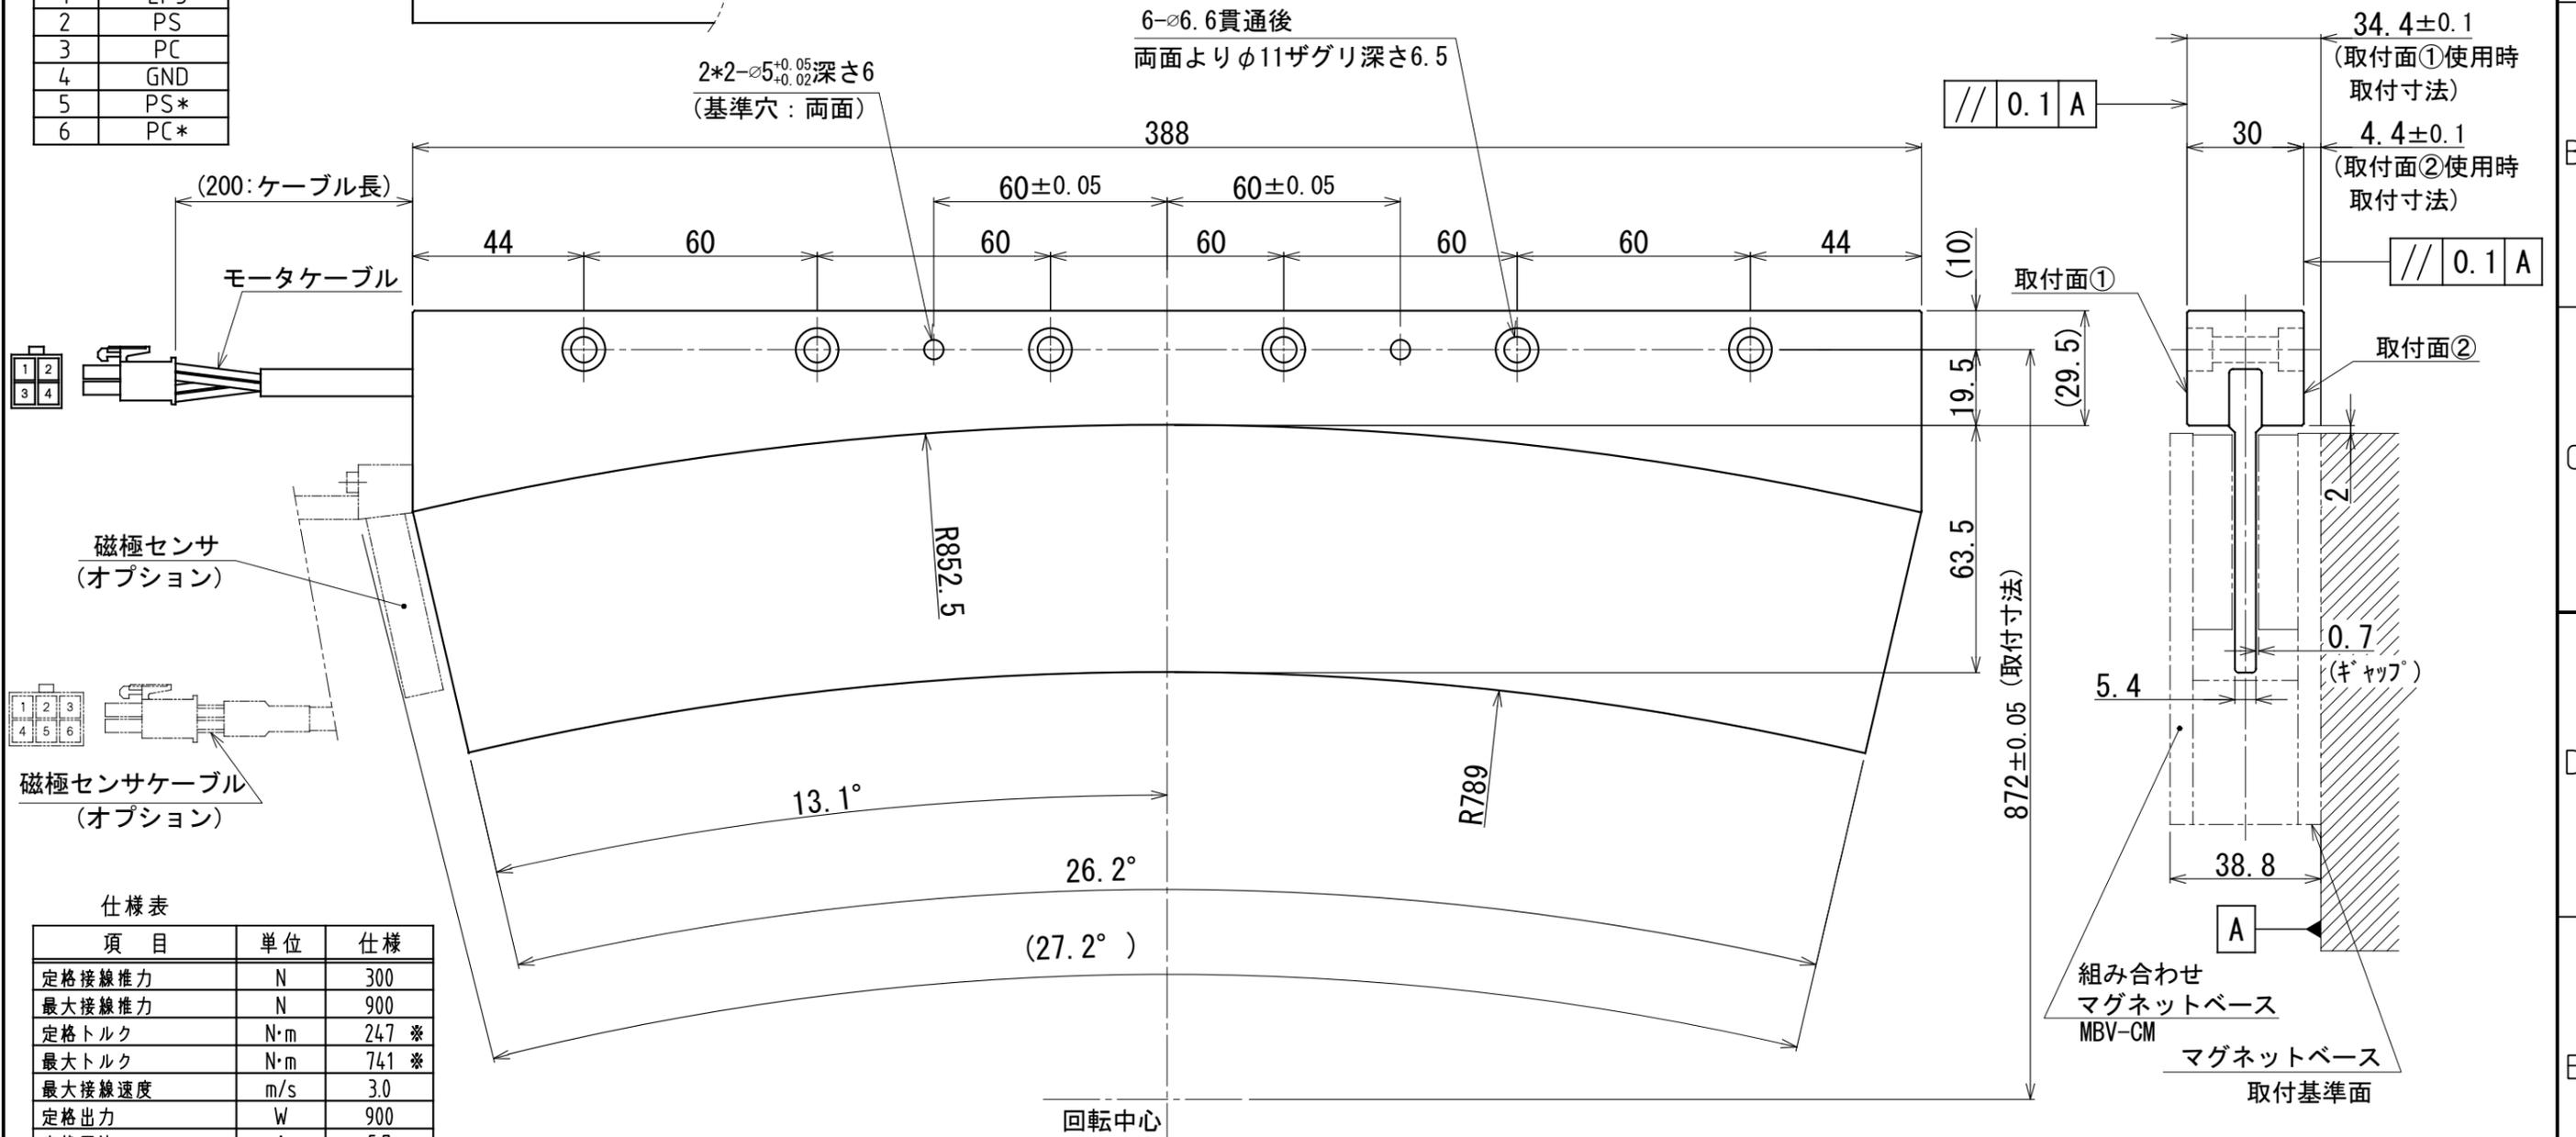

磁極センサ
(オプション)



磁極センサケーブル
(オプション)

仕様表

項目	単位	仕様
定格接続推力	N	300
最大接続推力	N	900
定格トルク	N・m	247 ※
最大トルク	N・m	741 ※
最大接続速度	m/s	3.0
定格出力	W	900
定格電流	A	5.7
質量	kg	1.7
使用電源	ACV	3相200
組合せドライバ	NCR-**-A2C801*	
時間定格		連続
使用環境温度	℃	0~40
保存温度	℃	-10~60
使用環境湿度(結露無)	%	0~85

動力半径: 825mm
※トルク換算値

1. 本図は、SE-42210製品を下記のように変更したもの。
・コイルブロックに表面処理追加: 白色アルマイト (旧: 黒色アルマイト)

承認 APPROVED	照査 CHECKED	設計 DESIGNED	出図番号 ENTRY No. R1-69036	製品番号 PRODUCT No. 247-6431	部品番号 PARTS No. ***-***
			美装 FINISH ***	機種名称 MODEL NVA-C	サーボコンパス コイルユニット CLV-CME850A2B (300N)
			材質 MATERIAL ***	図面名称 TITLE	CLユニット外形図 (300N: ザグリ取付型)
			尺度 SCALE 1/1.5	図面番号 DRAWING No.	SE-42211
変更 REV. MARK	記事 REV. NOTE	APPROVED DATE	CHECKED DATE	DESIGNED DATE	REV. A

NIKKI DENSO CKD 日機電装株式会社

第三角法 third angle projection