TONiC(INC)
コネクタピン配一覧

PIN	信　号	線　色
1	GND	青
2	GND	黄
3	EP5	灰
4	EP5	白
7	A	緑
8	A*	桃
9	B	赤
10	B*	黒
11	Z	白
12	Z*	橙
13	PS	青
14	PS*	茶
15	PC	緑
16	PC*	紫
-	FG	アウターシールド

※PIN5~6,17~20：空き

Resolute(ABS)
コネクタピン配一覧

PIN	信　号	線　色
1	GND	灰
3	EP5	青
5	SLO	白
6	SLO*	黄
19	MA	緑
20	MA*	紫
-	FG	アウターシールド

※PIN2,4,7~18：空き

パワーケーブル線一覧

信　号	線　色
U	赤
V	白
W	黒
E	緑

±OT/ZLSケーブル線一覧

信　号	線　色
+24V	赤
COM	青／白
※	黄

※：+OT=FOT
−OT=ROT
ZLS=ZLS



コネクタ詳細図
（S=1/2）

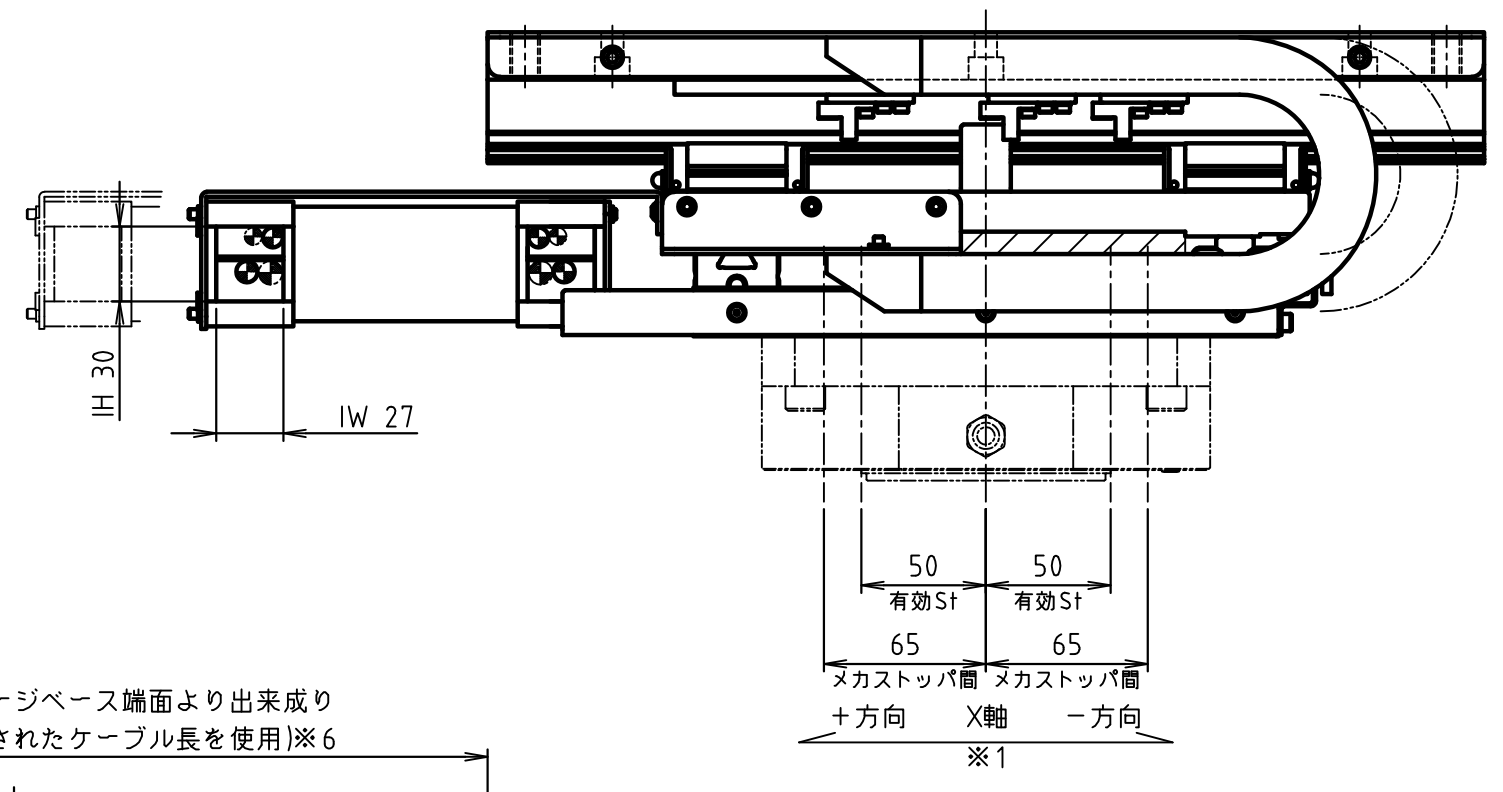

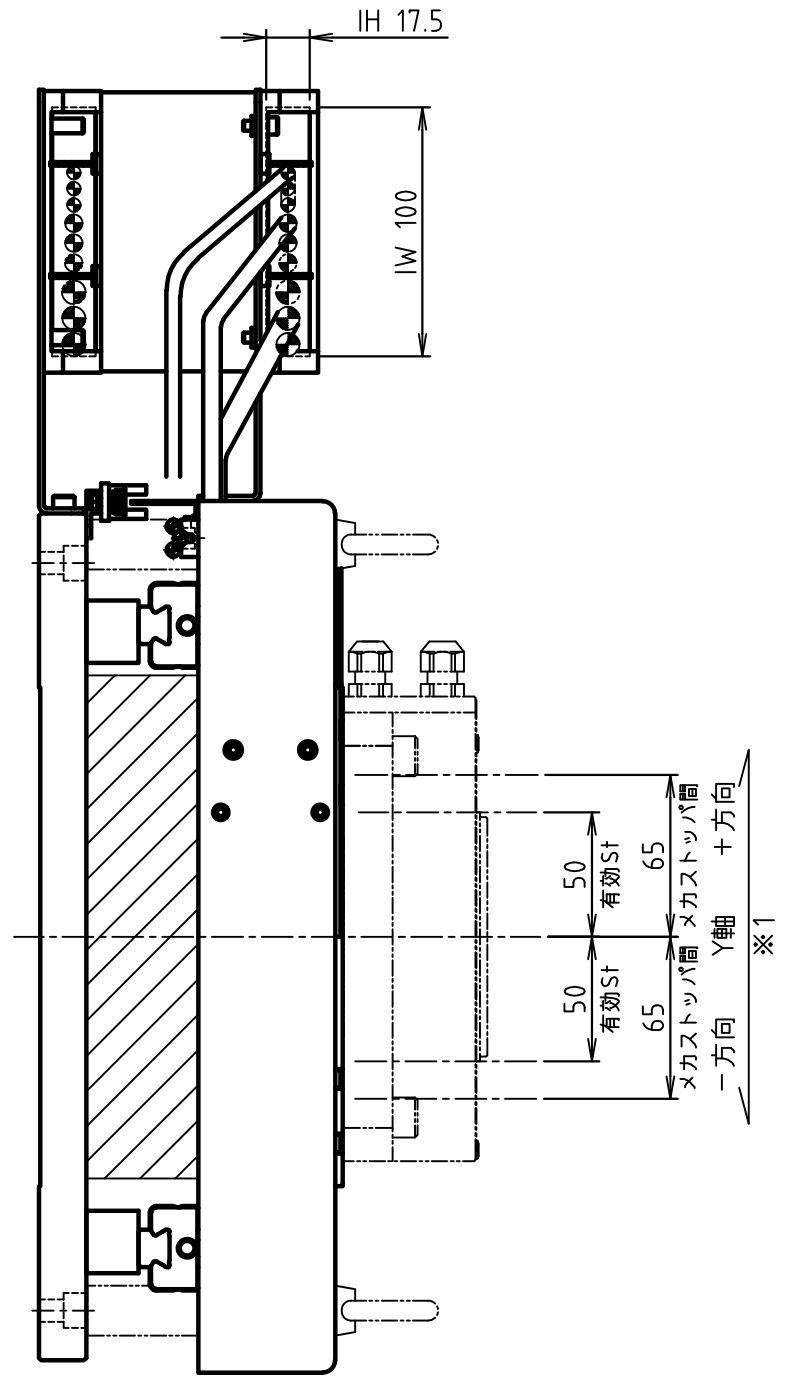

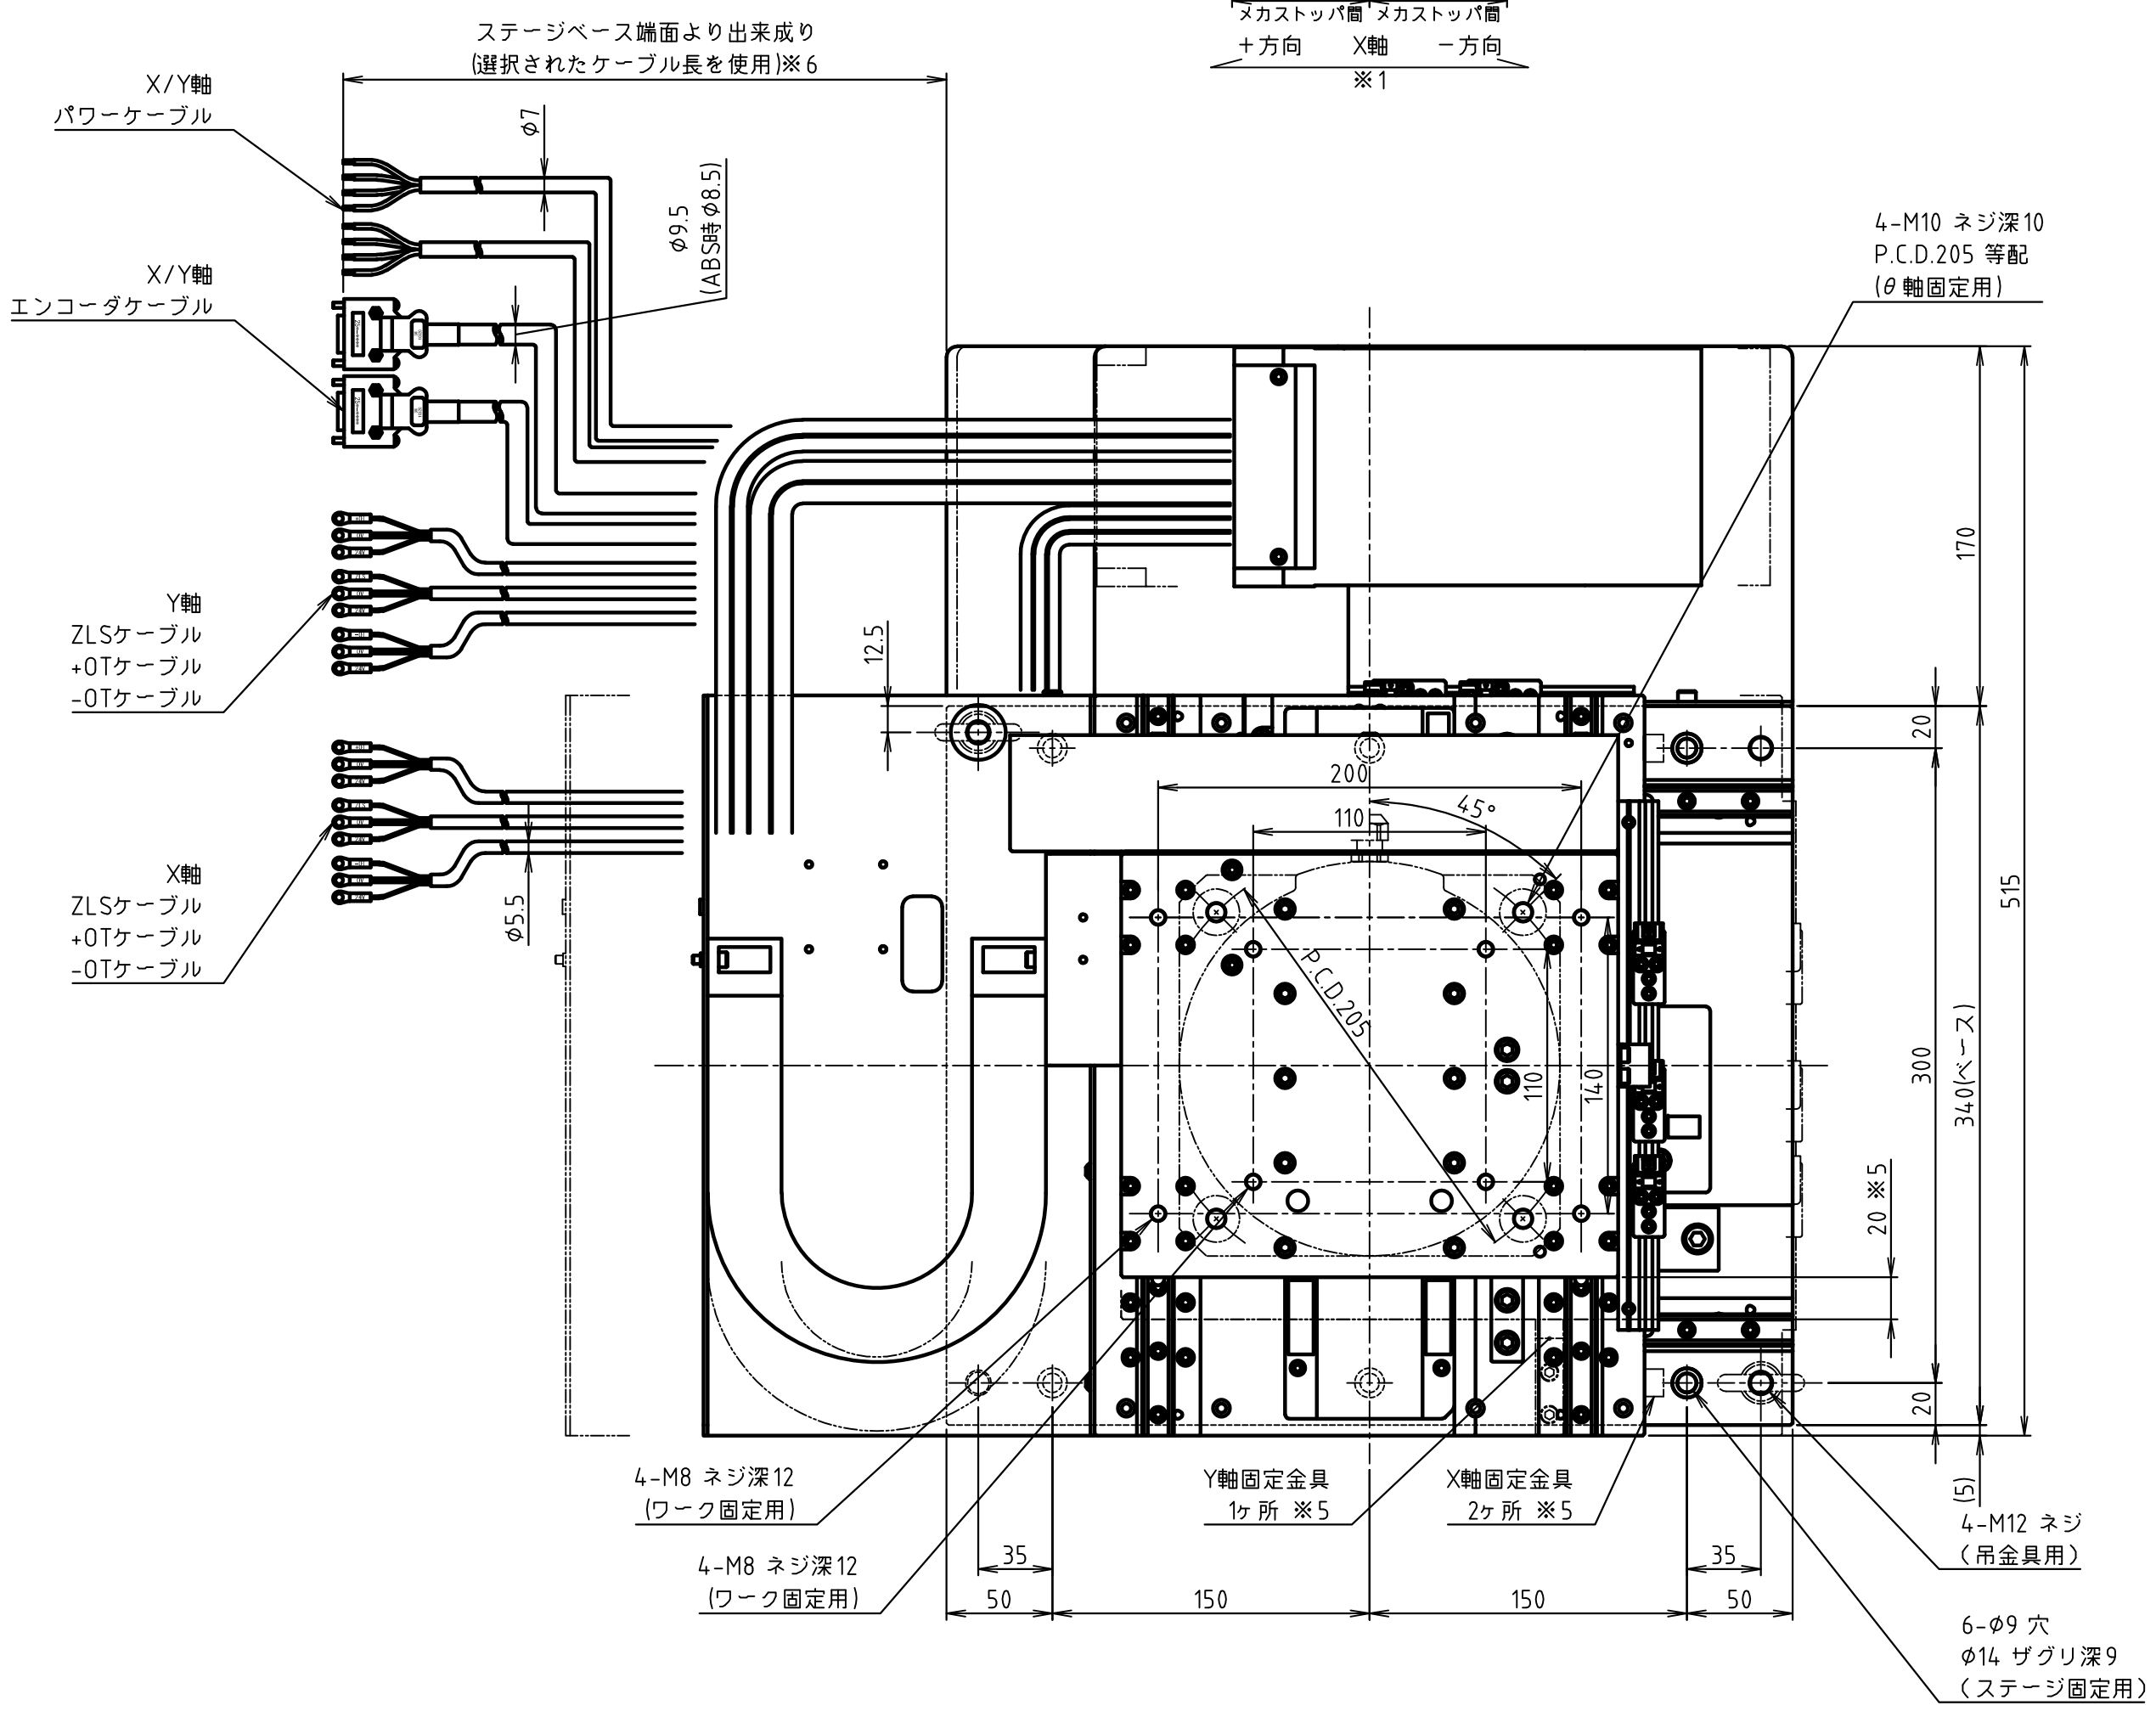

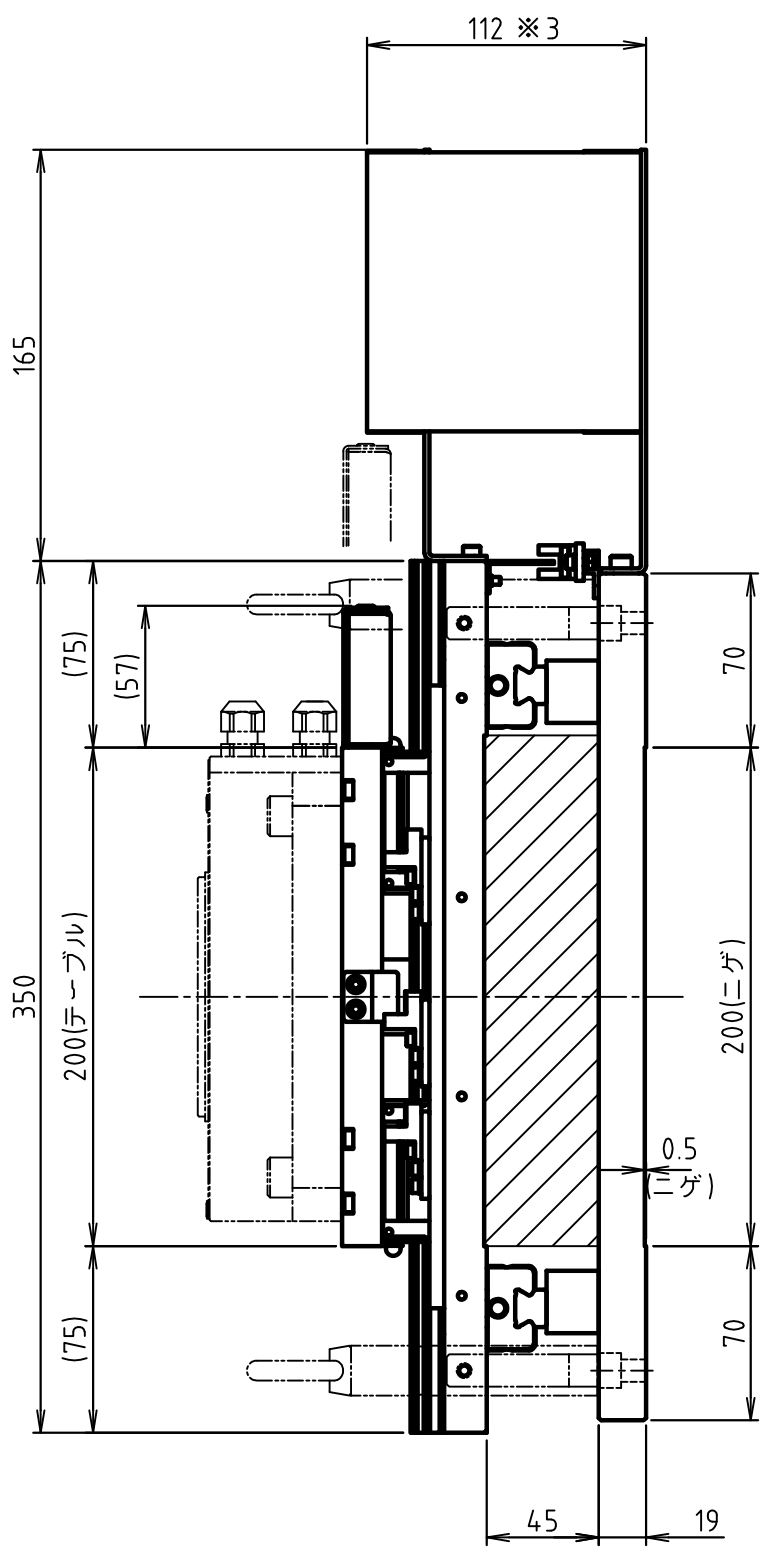

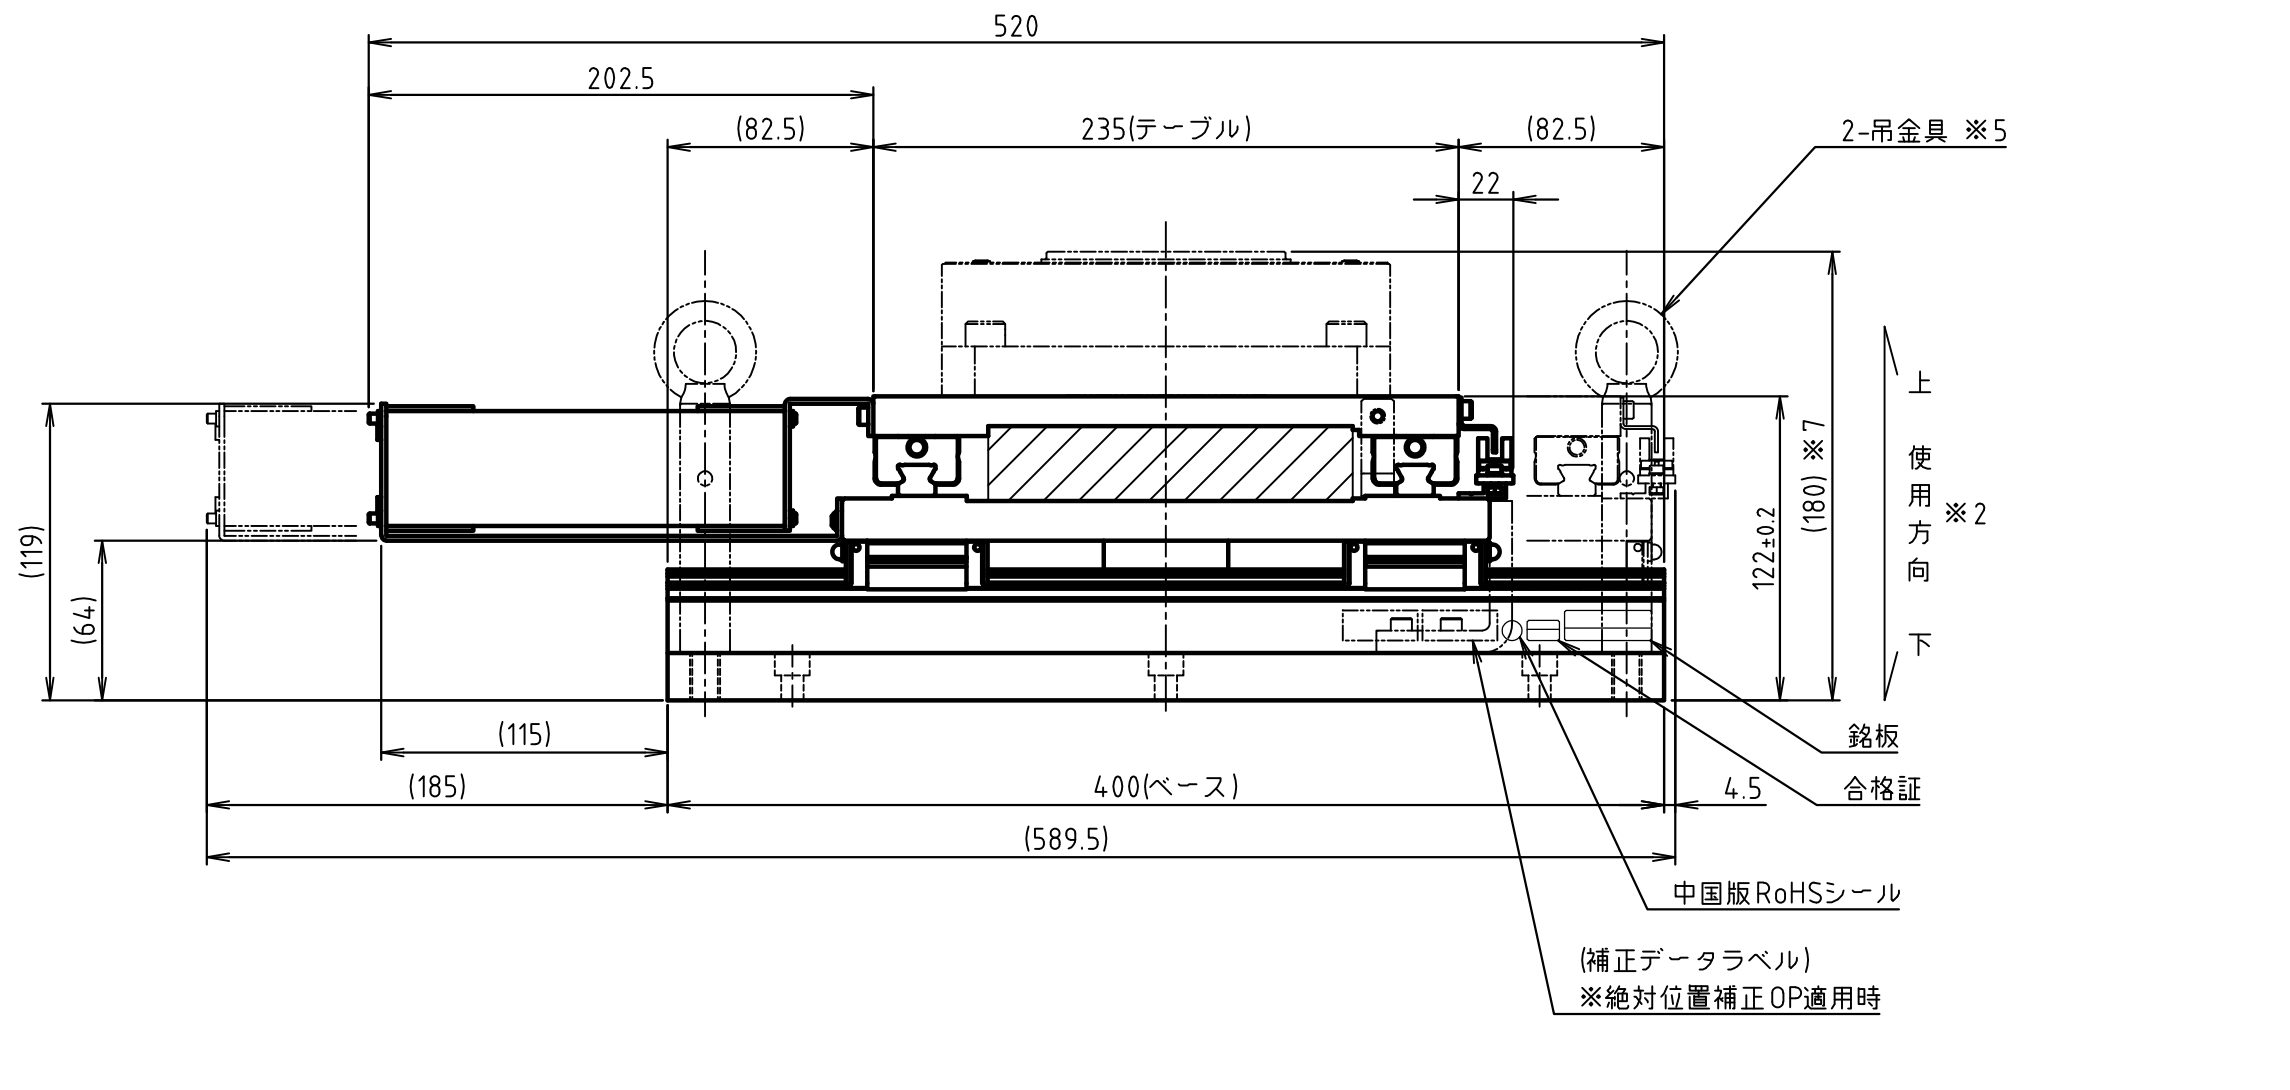

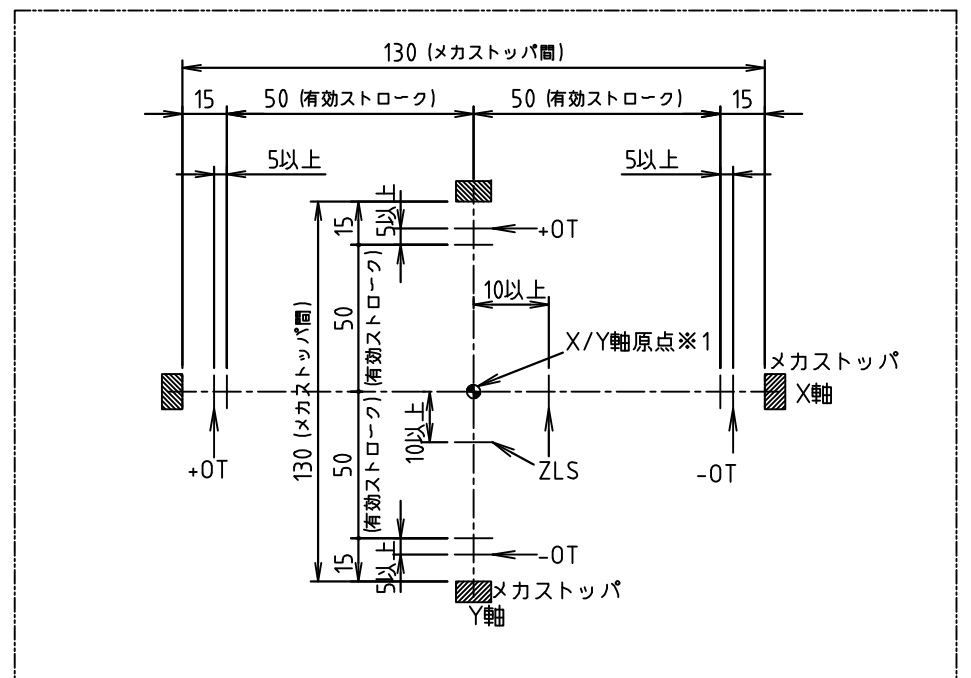

X/Y軸ストローク図
※O.T./原点LS位置は、レール上で調整可。

注　記
※1：本図はストロークのセンタ位置にて全ての軸を作図しています。
原点位置は、ストローク図中に指示する位置といたします。
原点位置の調整は、装置の制御方式により方法が異なります。
（制御方式：コントローラ／ドライバタイプ、SSCNET3、MECHATROLINK-3など）
また、機械の正負方向は、装置のパラメータ設定にて変更することが出来ます。
詳細は、装置の取扱説明書を参照ください。
※2：本ステージの取付方向は、水平上向きです。
※3：ケーブルキャリアの膨らみに拠る余裕寸法は除きます。
※4：ケーブルキャリア及びエンコーダは、選択したタイプの仕様をご確認ください。
※5：搬送時は、図の仮想図位置にて搬送時固定用金具にてθ軸以外の各軸が固定され吊り金具を添付します。使用前に取り外し各軸をフルストロークさせ干渉物がないか確かめてください。
※6：ケーブル長について
全軸共にパワー／エンコーダケーブル長は、選択された長さのケーブルを使用しステージ内を配線し、ステージ端面より引き出します。
このためステージ端面よりのケーブル長は選択されたケーブル長とは異なります。
引き出し長さの目安は納入仕様書を参照ください。
※7：θ軸オプションとして、τDISCモータND180-55-FS/FSPを組合せ可能です。
組合せモータの高精度OPにより高さ寸法が異なります。
FS：180 ±0.4、FSP：179.8 ±0.4
※8：事故の原因となりますのでネジ穴の深さ以上にボルトをねじ込むことはやめてください。
また、ザグリ穴には、ボルトの頭が完全に沈むものを使用してください。
※9：その他仕様については、納入仕様書を参照ください。

備考 NOTE	File name/
出図番号 ENTRY No.	R1-72742
製品番号 PRODUCT No.	254-7791
部品番号 PARTS No.	
承認 APPROVED / 検査 CHECKED / 設計 DESIGNED	
表装 FINISH	
材質 MATERIAL	
機種名称 MODEL	NST-D10B3/10A3BPNC
図面名称 TITLE	外形図(D1010NC)
尺度 SCALE	1／3
第三角法	third angle projection
図面番号 DRAWING No.	SE-54841
REV.	B

変更 REV. MARK / 出図 ENTRY No. | 記事 REV. NOTE | APPROVED DATE | CHECKED DATE | DESIGNED DATE

NIKKI DENSO CKD日機電装株式会社