



1	2
U(赤)	V(白)
3	4
W(黒)	E(緑)

アラゲハウジング : 172167-1 (AMP)

ピン : 170364-1 (AMP)

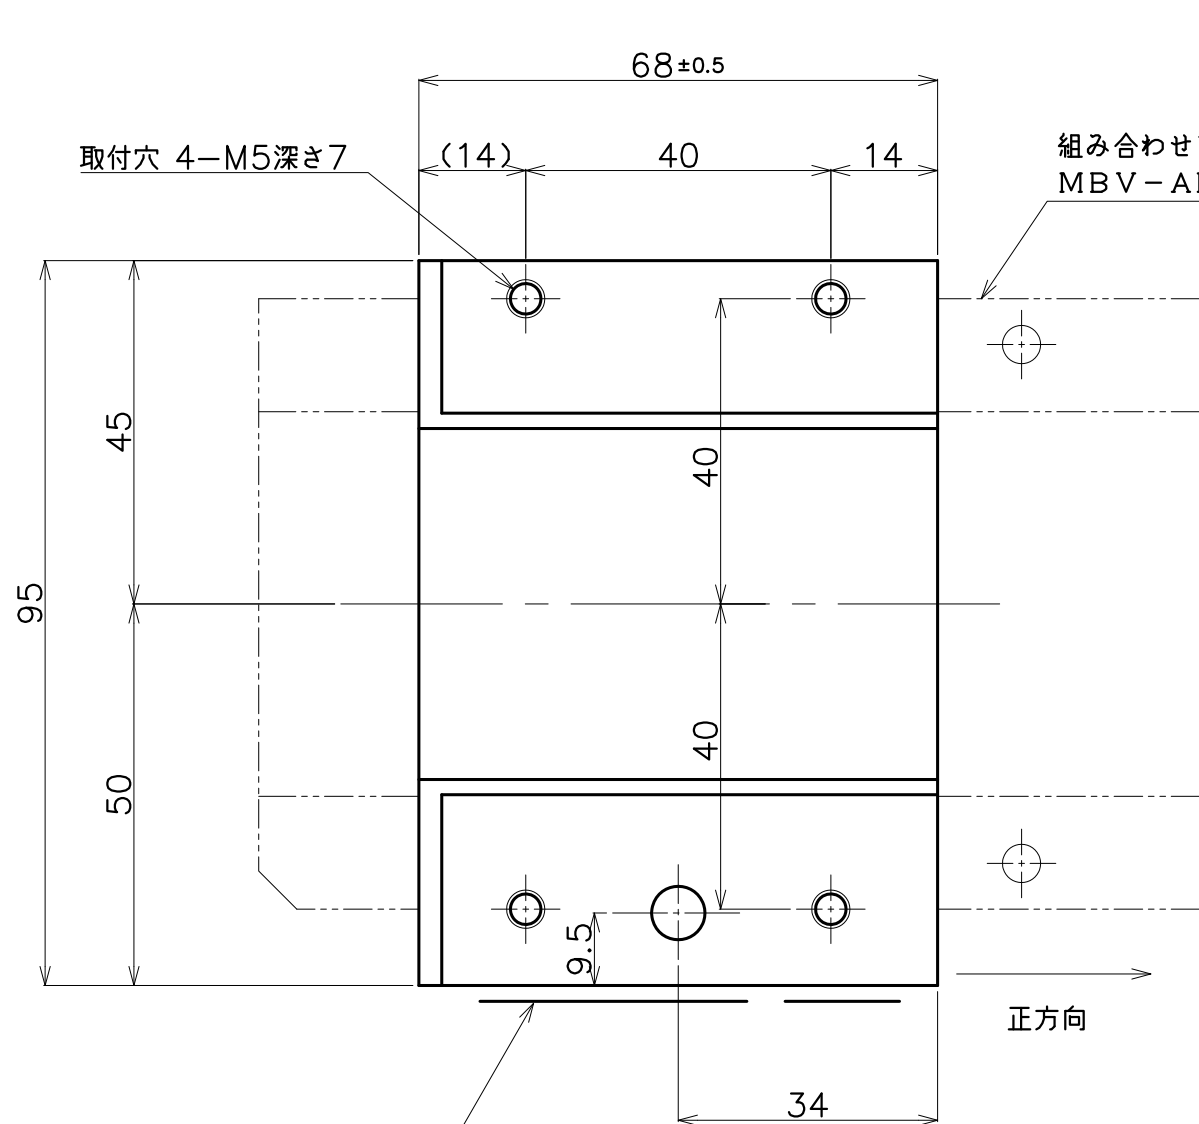


銘板シール

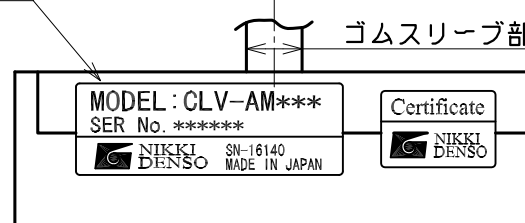

ゴムスリーブ部 (φ8.2)

(ゴムスリーブにケーブル保護チューブが被っています)

(ゴムスリーブは垂直方向に対して約5°程度傾く場合があります)

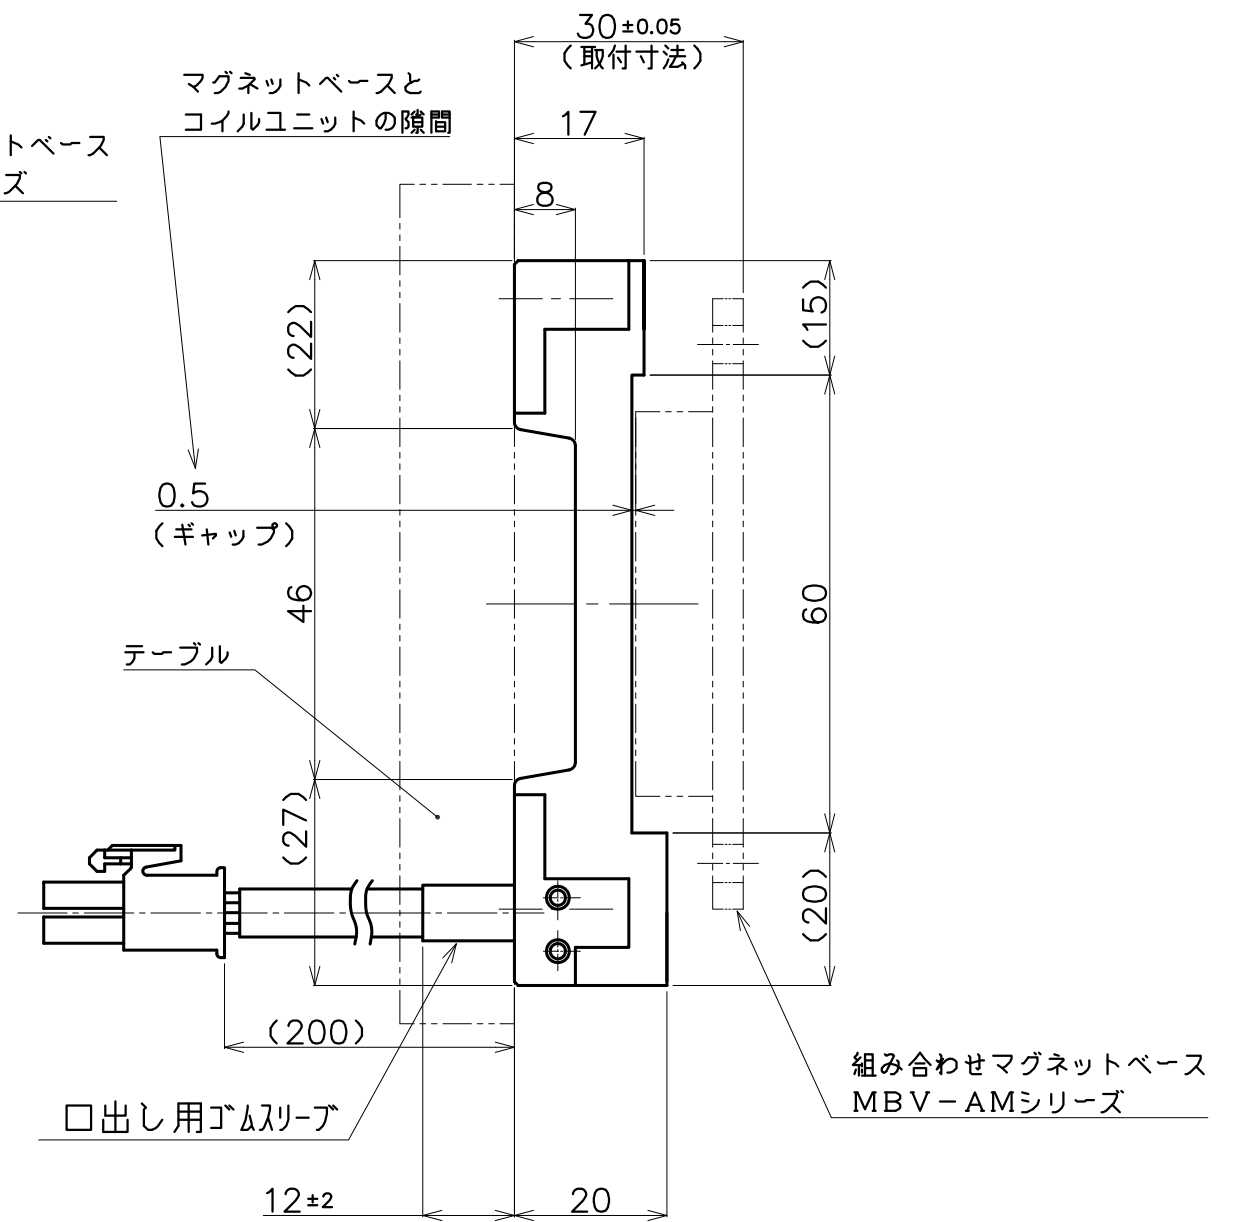

マグネットベースと
コイルユニットの隙間

組み合わせマグネットベース
MBV-AMシリーズ

テーブル

口出し用ゴムスリーブ

組み合わせマグネットベース
MBV-AMシリーズ

項目	単位	仕様
定格推力	N	23
最大推力	N	69
モータ定格速度 (速度はバリエーションによって異なります)	m/S	3.0
定格出力	W	69
定格電流	A	0.85
予定質量	kg	0.24
使用電源	ACV	3相200
取付方向		水平
定格の種類		連続(S1)

セラニアモータ コアレスフラット NVA-AM ケーブル垂直CLユニット CLV-AMA30A2AV 23N
SE-57670